
Accessoires PEMSABAND PQ

31/10/2026

Couvercle Droit PQU (Ref: 70393160)



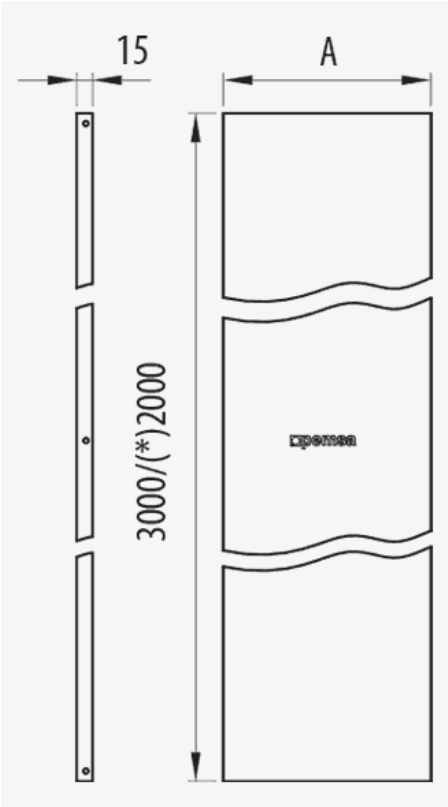

Description

Couvercle droit en métal pour protéger les sections droites des chemins de câbles Pemsaband® PQU. Largeur 600 mm. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC d'une épaisseur de 85 microns.

Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Le chemin de câble dalle et le couvercle deviennent une dalle de protection de qualité IP2X.

Réglage optimal du couvercle sur le chemin de câble métalliques pour une protection optimale.

'Système de montage facile et rapide.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection du câblage électrique et de télécommunication logé dans les chemins de câble Pemsab et PQU, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations des industries pétrochimique, pétrolière et gazière, en mer, des travaux publics et des infrastructures, ainsi que dans les secteurs suivants: tunnels et galeries d'installations.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle Droit PQU (Ref: 70393160)

Product data

ETIM 10	EC002403	**kg/u**	10,600
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	82,362	**u**	3
Système de protection	GC	**Matériel**	Acier avec prot. superficielle
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	**Température de travail (°C)**	-50 / 150 ºC
Classé du Résistance	Classe 8	**Résistance au feu**	A1 Non combustible
Largeur (mm)	600		
Longeur (m)	3		

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."