
Pemsaband PQU. Chemin à Câbles Perforée de Aluminium

01/11/2026

Couvercle droit PQU AL

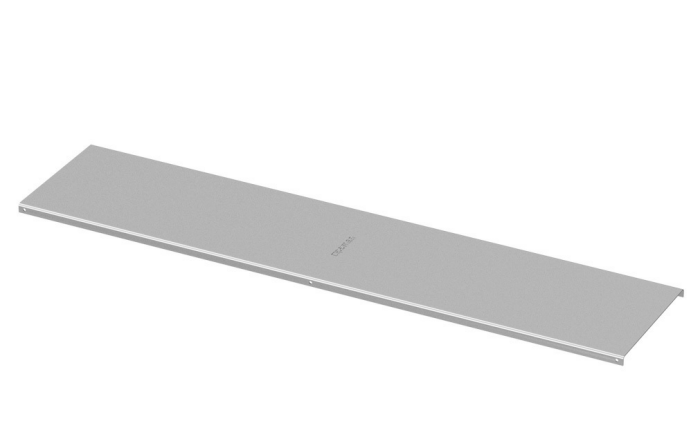

Description

Advantages

Léger et facile à installer grâce à la faible densité de l'aluminium par rapport aux autres matériaux métalliques.

Permet de recouvrir les sections droites des chemin de câbles Pemsaband® PQU AL, obtenant ainsi une protection maximale du câblage.

Produit approuvé par CEPSA®. Conception basée sur la spécification ESP-2208-5.

Certifié CE conformément à la directive basse tension 2014/35/UE

Fabriqué en alliage d'aluminium 1050H24. Excellente résistance à la corrosion et propriétés mécaniques.

Applications

Convient aux installations de cheminement de câbles dans l'industrie pétrolière et gazière, la pétrochimie, les plates-formes offshore, les ports et les applications maritimes en général, les projets industriels dans des environnements agressifs et à forte corrosion sur la côte et le littoral, les centrales électriques, les énergies électriques et renouvelables.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle droit PQU AL

Main technical characteristics

AL	50, 100, 200, 300, 400, 600	3	3	Aluminium	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC002403

Product data

	REF	kg/u
50	81000344	0,306
100	82002294	0,510
200	82002295	0,911
300	82002296	1,320
400	82002297	1,720
600	82002298	2,530

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."