


Couvercle Droit PQW

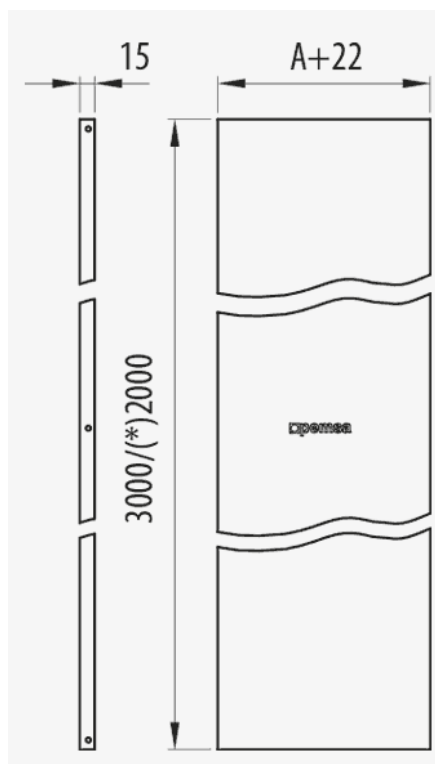

Description

Couvercle droit en métal pour protéger les sections droites des chemins de câbles Pemsaband® PQW. Approuvé selon les spécifications CEPESA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC d'une épaisseur de 85 microns.

Avantages

Réglage optimal du couvercle sur le chemin de câble métalliques pour une protection optimale.

'Système de montage facile et rapide.

Le chemin de câble dalle et le couvercle deviennent une dalle de protection de qualité IP2X.

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection du câblage électrique et de télécommunication logé dans les chemins de câble Pemsab et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux de génie civil et des infrastructures, ainsi que dans tunnels et galeries d'installations.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 GC	 61537 Classe 8	 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	 Acier avec prot. superficielle	 -50 / 150 °C
 A1 Non combustible	ETIM 10 EC002403			

Product data

		Ref	kg/u	
100	2	70393210	2,390	2
150	2	70393215	3,270	2
200	2	70393220	4,110	2
300	2	70393230	5,800	2
400	2	70393240	7,500	2
500	2	70393250	9,190	2
600	2	70393260	10,900	2
100	3	70393310	2,390	3
150	3	70393315	3,270	3
200	3	70393320	4,110	3
300	3	70393330	5,800	3
400	3	70393340	7,500	3
500	3	70393350	9,190	3
600	3	70393360	10,900	3

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène

Couvercle Droit PQW**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."