
Accessoires PEMSABAND PQ

30/10/2026

# Couvercle Droit PQW ( Ref: 70393310 )





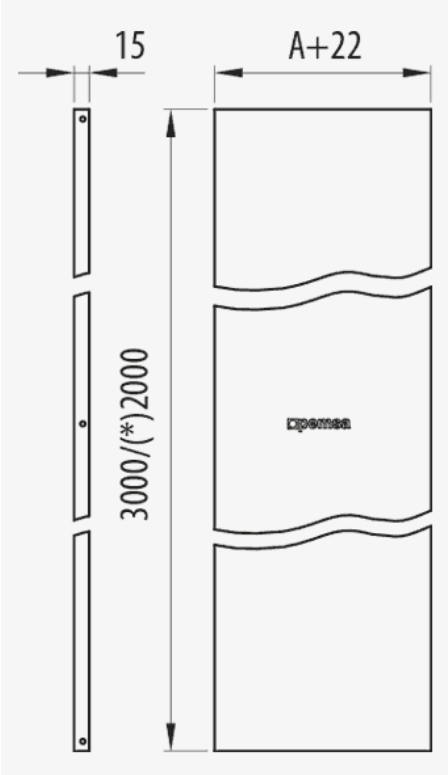


## Description

Couvercle droit en métal pour protéger les sections droites des chemins de câbles Pemsaband® PQW. Largeur 100 mm. Approuvé selon les spécifications CEPSA et REPSOL. Fabriqué en acier et avec Système de Protection GC d'une épaisseur de 85 microns.

## Advantages

Système de protection GC (norme UNE-EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Classe de résistance à la corrosion 8 selon CEI 61537.

Le chemin de câble dalle et le couvercle deviennent une dalle de protection de qualité IP2X.

Réglage optimal du couvercle sur le chemin de câble métalliques pour une protection optimale.

'Système de montage facile et rapide.

## Applications

Son utilisation est indiquée pour la protection du câblage électrique et de télécommunication logé dans les chemins de câble Pemsab et PQW, dans la canalisation, le transport et la distribution de câbles dans les installations de la pétrochimie, du pétrole et du gaz, en mer, des travaux de génie civil et des infrastructures, ainsi que dans tunnels et galeries d'installations.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Couvercle Droit PQW ( Ref: 70393310 )

## Product data

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC002403 | **kg/u** | 2,390 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | 18,57 | **u** | 3 |
| **Système de protection** | GC | **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud | **Température de travail (°C)** | -50 / 150 ºC |
| **Classé du Résistance** | Classe 8 | **Résistance au feu** | A1 Non combustible |
| **Largeur (mm)** | 100 | | |
| **Longeur (m)** | 3 | | |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."