


Metatray couvercle droit (Ref: 82003665)

1/4

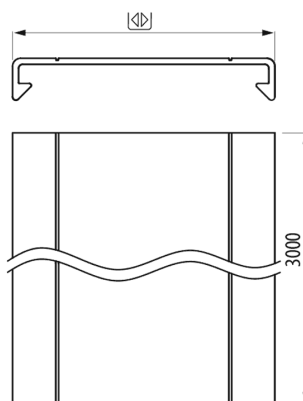

Description

Couvercle droit isolant. Largeur 200 mm, Longueur de 3 mètres. Couleur gris RAL 7035 pour la protection des chemins de câbles isolants perforés et pleins Metatray. Assure protection mécanique et étanchéité. Définissez le chemin de câbles comme canal de protection.

Avantages

Chemin de câbles avec couvercle (canal de protection isolant) selon la norme EN 50085

Marquage Aenor N sur les normes produits EN 61537 et EN 50085. Conformité CE par rapport à la directive 2014/35/UE.

Ajustement optimal du couvercle sur les chemins de câbles isolants, leur conférant une grande protection.

Fournit un niveau de protection IP 2X ou IP4X et un niveau d'impact 20 J (EN 61537) ou IK10 (EN50085)

Il est installé sous pression sans qu'il soit nécessaire de le réparer.

Applications

Indiqué pour la protection des chemins de câbles isolants Metatray dans le cheminement des câbles dans les installations électriques et de télécommunications de différents secteurs, des usines de traitement à l'industrie chimique et pétrochimique, il s'agit d'une solution de haute résistance à la corrosion et qui répond aux normes les plus exigeantes. De même, son application est également idéale dans d'autres secteurs : tertiaire, télécommunications, mobilité électrique grâce aux bornes de recharge de véhicules, etc.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Metatray couvercle droit (Ref: 82003665)

2/4

Product data			
ETIM 10		EC002403	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		0,002	
Couleur		Gris RAL 7035	
Largeur (mm)		200	
Longeur (m)		3	
kg/u		0,955	
u		12	
Matériel		PVC	
Résistance aux impacts (J)		6 J	
IP		IP44	
Température de travail (°C)		-20 / 60 °C	
Résistance au feu		GRADO UL94: V0	
UV Comportement		Résistant UL568	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique

Product applications



