
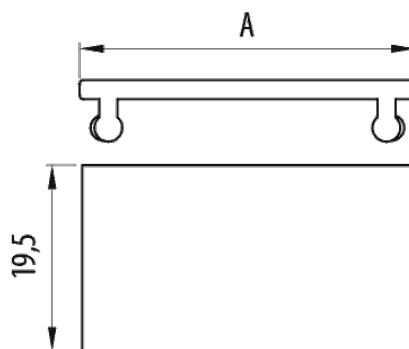


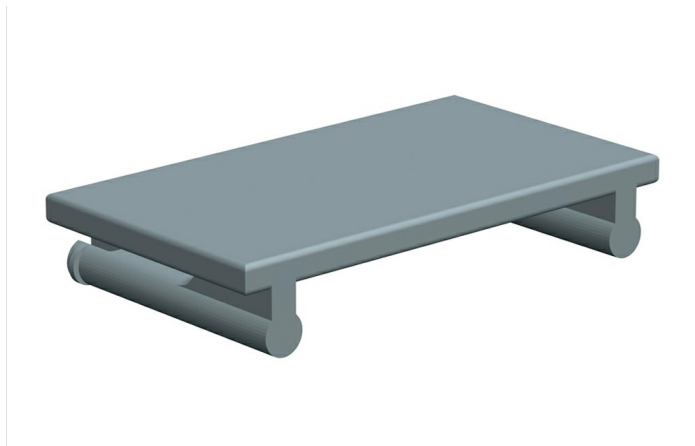

Description

Couvercle pour le clip de conduit en polyamide 6 auto-extinguible de couleur grise RAL 7011 et noir RAL 9005. Sans halogène, ignifuge et disponible en différentes tailles. Il assure la fixation du conduit sur le support et facilite l'identification des supports pour conduits flexibles de la gamme Pemsaflex®.

Avantages

Assure la fixation du conduit sur le support et facilite l'identification

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7011 et noir RAL 9005

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

*Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient à la fixation de tubes Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA et RB-PU pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et des installations spéciales.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
Couleur	Noir RAL 9005	u	50
DN	DN23	Matériel	Polyamide 6
A (mm)	35	Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
kg/u	0.001	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection	
CU	- Cuivrage
PG	- Pre-galvanisé
EZ	- Electrozingage
BC	- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8	- Protection Haute Résistance
GC	- Galvanisation à Chaud /
INOX	- Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT	- Peinture Polyester
AL	- Aluminium
LN	- Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants	
PC+ABS	- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC	- Polychlorure de vinyle
PP	- Polypropylène sans halogène
PA6	- Polyamide 6 sans halogène
PA12	- Polyamide 12 sans halogène
PU	- Polyuréthane
PE	- Polyéthylène
NBR	- Caoutchouc NBR
PET	- Polyesterester Thermoplastique
TPV	- Thermoplastique