
Accessoires pour la Dalle de Chemin de Câbles

17/11/2026

Couvercle T Click



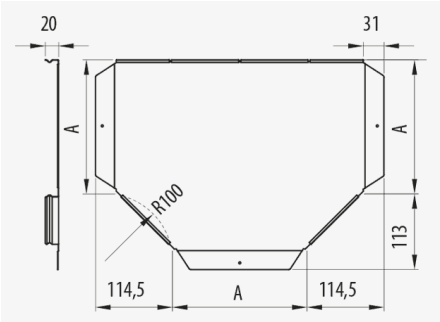

Description

Couvercle métallique pour la protection de la dérivation T click. Il a un système de montage sous pression. Fabriqué en acier et disponible en différentes tailles et Systèmes de Protection.

Advantages

Assemblage à pression, utilisant le système click sans aucune pièce supplémentaire.

Les extremités recouvrent l'autre partie afin d'améliorer l'ajustement avec les couvercles droites.

Disponible en différentes tailles et systèmes de protection: PG, GC et INOX 304 et INOX 316L.

Applications

Son utilisation est indiquée dans la protection du câblage dans les assemblages de chemin de câble Pemsaband® One perforée et pleine où l'accessoire T Click est utilisé pour des installations dans des bâtiments publics, des infrastructures et des travaux de génie civil, des installations industrielles, du secteur tertiaire.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle T Click

Main technical characteristics

100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100	1	-50 / 150 °C	A1 Non combustible	ETIM 10 EC002406

Product data

Ⓢ	Class IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
PG	Classe 3	100	73022100	0,354	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	150	73022150	0,546	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	200	73022200	0,769	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	300	73022300	1,310	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	400	73022400	1,980	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	500	73022500	2,770	Acier avec prot. superficielle
PG	Classe 3	600	73022600	3,690	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	100	73032100	0,381	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	150	73032150	0,587	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	200	73032200	0,826	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	300	73032300	1,410	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	400	73032400	2,130	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	500	73032500	2,980	Acier avec prot. superficielle
GC	Classe 5	600	73032600	3,960	Acier avec prot. superficielle
INOX	Classe 9C	100	73052100	0,310	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	150	73052150	0,478	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	200	73052200	0,673	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	300	73052300	1,150	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	400	73052400	1,730	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	500	73052500	2,420	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9C	600	73052600	3,230	Acier inox AISI 304
INOX	Classe 9D	100	73062100	0,310	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	150	73062150	0,478	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	200	73062200	0,673	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	300	73062300	1,150	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	400	73062400	1,730	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	500	73062500	2,420	Acier inox AISI 316L
INOX	Classe 9D	600	73062600	3,230	Acier inox AISI 316L
AZ+	Classe 8	100	82003865	0,354	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	150	82003866	0,546	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	200	82003867	0,769	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	300	82003868	1,310	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	400	82003869	1,980	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	500	82003870	2,770	Acier avec prot. superficielle
AZ+	Classe 8	600	82003871	3,690	Acier avec prot. superficielle

Ⓢ Système de Protection

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Couvercle T Click

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."