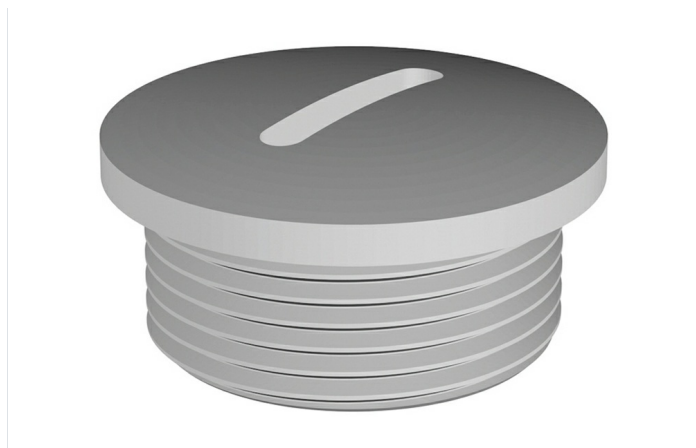


Description

Bouchon fileté TPK avec indice de protection IP54 / IP68 (avec joint torique) selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M40 et PG7 à PG36. Fabriqué en polyamide 6 auto-extinguible gris RAL 7035.

Avantages

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP54 / IP68 (avec joint torique).

Disponible en gris RAL 7035.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Applications

Indiqué pour la fermeture des trous des boîtiers ou des armoires électriques assurant un degré de protection.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

COLOUR	Gris RAL 7035	PG	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	M	Polyamide 6	ETIM 10	EC000032
IP	IP54	Temp	-25 / 90 °C	Libre de halogènes	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		

Product data

PG	Temp	Libre de halogènes	Libre de halogènes	Ref	kg/u	Libre de halogènes
PG 7	6	15	8	44020007	0,001	100
PG 9	6	19	9	44020009	0,002	100
PG11	6	22	9	44020011	0,002	100
PG13	6	25	8.5	44020013	0,002	100
PG16	6	27	8.5	44020016	0,003	100
PG21	8	33	12	44020021	0,005	100
PG29	8	44	12	44020029	0,008	50
PG36	10	55	15	44020036	0,014	25
M12	6	15	8.5	44021120	0,001	100
M16	7	20	10	44021160	0,002	100
M20	7	24	10	44021200	0,005	100
M25	10	30	14	44021250	0,007	100
M32	10	37	14	44021320	0,014	50
M40	10	48	15	44021400	0,019	50
M50	13	56	18.5	81000215	0,016	25
M63	15	69	19	81000216	0,011	10

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène

Bouchon

15/07/2026

Bouchon TPK

3/3

PU - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

