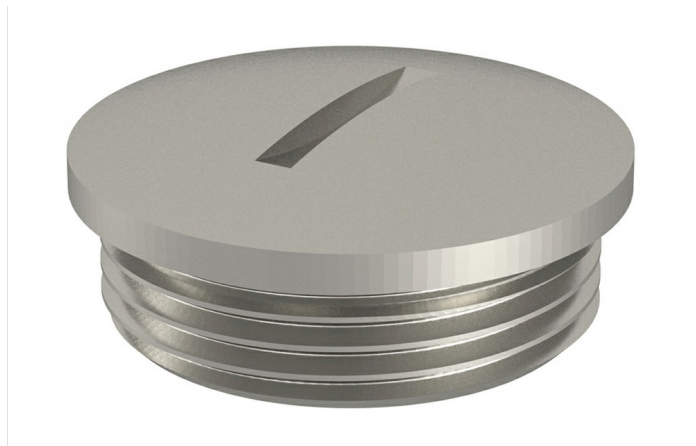


Description

Bouchon fileté TPM avec index IP68 avec joint torique inclus selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et PG7 à PG48. En laiton nickelé.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 (avec joint torique).

Applications

Indiqué pour la fermeture des trous de boîtiers électriques métalliques ou de boîtiers assurant un degré de protection adéquat.

Solutions



Product data			
Système de protection	LTN	kg/u	0.007
Finition	Laiton Nickelé	u	100
M/PG	PG11	Matériel	LATÓN NIQUELADO,NBR
G (mm)	6	IP	IP68
Ø d2 (mm)	20	Température de travail (°C)	-25 / 90 °C
L (mm)	9	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique