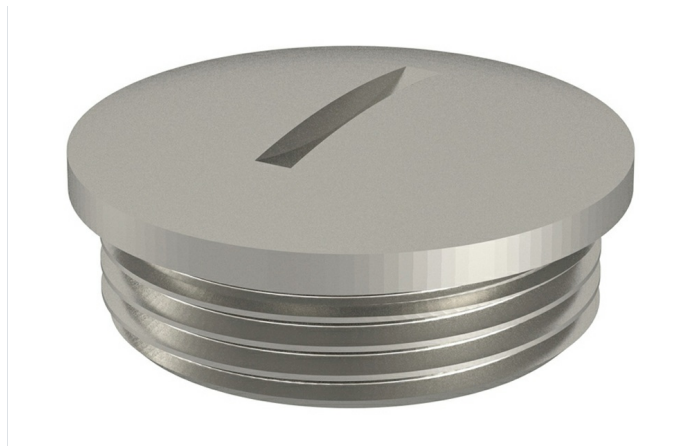


Description

Bouchon fileté TPM avec index IP68 avec joint torique (non) inclus selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et PG7 à PG48. En laiton nickelé.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 (avec joint torique).

Applications

Indiqué pour la fermeture des trous de boîtiers électriques métalliques ou de boîtiers assurant un degré de protection adéquat.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	100
Système de protection		LTN	
Finition		Laiton Nickelé	
M/PG		PG21	
G (mm)		7	
Ø d2 (mm)		30	
L (mm)		11	
		kg/u	0,021
		Matériel	LATÓN NIQUELADO,NBR
		IP	IP68
		Température de travail (°C)	-25 / 90 °C
		Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒

Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique