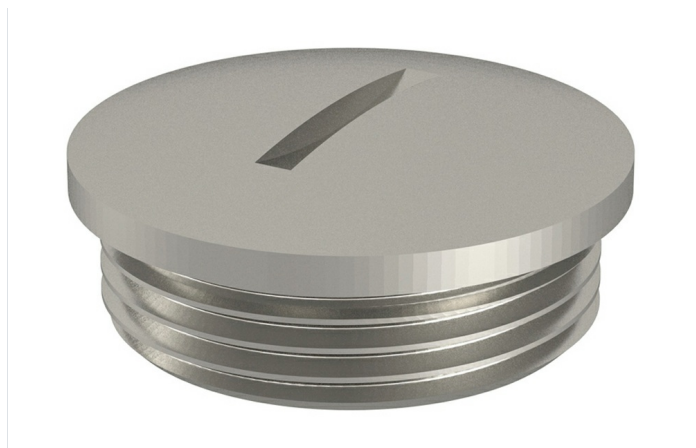


### Description

Bouchon fileté TPM avec index IP68 avec joint torique (non) inclus selon EN 60529. Disponible en filetage métrique de M12 à M63 et PG7 à PG48. En laiton nickelé.

### Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Indice de protection EN 60529: IP68 (avec joint torique).

### Applications

Indiqué pour la fermeture des trous de boîtiers électriques métalliques ou de boîtiers assurant un degré de protection adéquat.

### Solutions



| Product data                          |  |                             |                                              |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000032                    |                                              |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | u                           | 10                                           |
| Système de protection                 |  | LTN                         |                                              |
| Finition                              |  | Laiton Nickelé              |                                              |
| M/PG                                  |  | PG48                        |                                              |
| G (mm)                                |  | 10                          |                                              |
| Ø d2 (mm)                             |  | 64                          |                                              |
| L (mm)                                |  | 16                          |                                              |
|                                       |  | kg/u                        | 0,023                                        |
|                                       |  | Matériel                    | LATÓN NIQUELADO,NBR                          |
|                                       |  | IP                          | IP68                                         |
|                                       |  | Température de travail (°C) | -25 / 90 °C                                  |
|                                       |  | Résistance au feu           | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

🔒

Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

🏠

Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique