


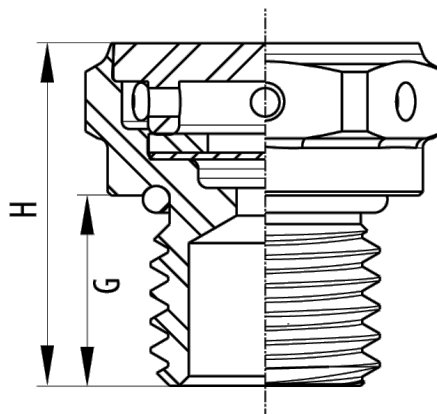

Description

Advantages

Applications

Solutions



Product data			
Système de protection		LTN	kg/u
			0.013
Finition		Laiton Nickelé	u
			100
M/PG		M12	Matériel
			LATÓN NIQUELADO,NBR
G (mm)		10	IP
			IP68
L (mm)		18	Température de travail (°C)
			-20 / 100 °C
Outil de serrage		17	Résistance au feu
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique