
Ecrou Accessoires

30/10/2026

Ecrou TCP (Ref: 40020009)



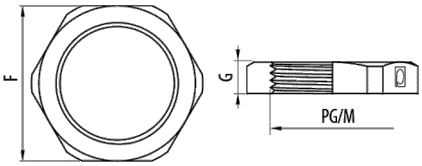

Description

Écrou en polyamide 6 sans halogène PG 9 pour le raccordement de raccords et d'éléments filetés pour systèmes de conduits en plastique rigides et gaines flexibles, en couleur Gris RAL 7035.

Advantages

Compatible avec les raccords filetés métriques ou en plastique PG ou les raccords de toutes les familles de conduits rigides, flexibles et ondulés.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en gris RAL 7035 et gris noir RAL 7001 et noir RAL 9005

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Indiqué pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduites en plastique rigide, ondulé et flexible destinées à la conduction de câbles électriques dans les applications industrielles et de bâtiment.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ecrou TCP (Ref: 40020009)

Product data

ETIM 10	EC000940
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Couleur	Gris RAL 7035
M/PG	PG 9
G (mm)	5
Outil de serrage	22
kg/u	0,002

u	100
Matériel	Polyamide 6
Température de travail (°C)	-25 / 105 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."