
Accessoires

Terminus Plastique RP



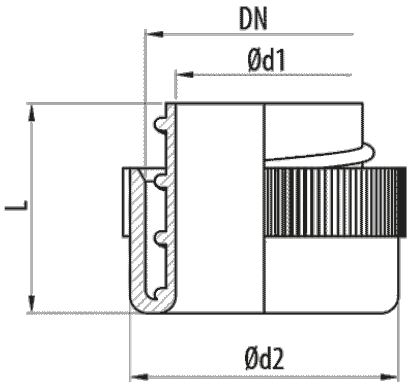

Description

Terminus plastique RP en polyéthylène gris (RAL 7035) pour la protection des extrémités des conduits flexibles. Disponible en plusieurs tailles.

Advantages

Il protège l'extrémité des conduits métalliques pour éviter les dommages à la sortie des câbles.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en polypropylène, sans halogène.

Applications

'Convient pour la pose aux extrémités des tubes TFA, TM, TM-PVC et Ecoflex® pour la protection des câbles et des conducteurs dans les installations électriques de machines, outillages, équipements industriels, robots, véhicules et installations spéciales.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Terminus Plastique RP

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7035

DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

Polypropylène

IP54

-25 / 90 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10 EC000519

Product data

DN	Ød1	Ød2	L(mm)	REF	kg/u	Pu
DN 7	7.5	14.8	16	37003107	0,001	100
DN 9	9.3	18.1	18	37003109	0,001	100
DN11	12.1	21.9	19.1	37003111	0,002	100
DN13	13.6	24	19.1	37003113	0,002	50
DN16	15.5	25.5	21.8	37003116	0,002	50
DN21	20.2	32.2	24	37003121	0,004	25
DN29	26.7	42.2	25.3	37003129	0,007	20
DN36	34.8	53	30	37003136	0,014	10
DN48	45	65.7	38.3	37003148	0,023	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."