


Raccord RGp Giratoire

1/3

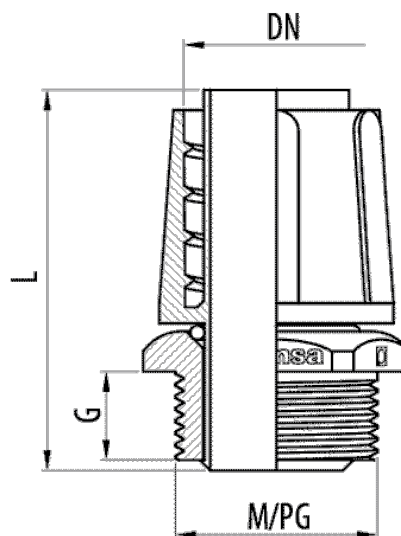

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène pour l'installation de conduits flexibles en plastique type TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Corps rotatif qui permet la connexion du conduit au boîtier. Disponible en filetage métrique et PG pour différentes tailles de conduits, en gris RAL 7001.

Advantages

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord au conduit pour une connexion ultérieure à la boîte.

Indice de protection EN 60529: IP65.

Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

COLOUR	Gris RAL 7001, Gris RAL 7035	DN	DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48					
	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63					Polyamide 6	IP65	-25 / 105 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC001178					

Product data

COLOUR	DN			L _(mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 7	PG 7	8	36	18	35010007	0,004	100
Gris RAL 7001	DN 9	PG 9	10	39	21	35010009	0,006	100
Gris RAL 7001	DN11	PG11	10	42	25	35010011	0,008	50
Gris RAL 7001	DN13	PG13	10	44	27	35010013	0,009	50
Gris RAL 7001	DN16	PG16	11	47	30	35010016	0,013	25
Gris RAL 7001	DN21	PG21	11	52	36	35010021	0,018	25
Gris RAL 7001	DN29	PG29	12.5	66	44	35010029	0,034	10
Gris RAL 7001	DN36	PG36	12.5	67	54	35010036	0,045	8
Gris RAL 7001	DN48	PG48	15	76	69	35010048	0,068	5
Gris RAL 7001	DN 9	M16	10	39	21	35011160	0,006	100
Gris RAL 7001	DN11	M20	10	42	25	35011200	0,008	50
Gris RAL 7001	DN13	M20	10	44	25	35011201	0,009	50
Gris RAL 7001	DN16	M25	11	47	30	35011250	0,013	25
Gris RAL 7001	DN21	M32	11	52	36	35011320	0,018	25
Gris RAL 7001	DN29	M40	12.5	66	44	35011400	0,034	10
Gris RAL 7001	DN36	M50	12.5	67	54	35011500	0,045	8
Gris RAL 7001	DN48	M63	15	76	69	35011630	0,068	5
Gris RAL 7035	DN 9	M16	10	39	21	35012160	0,006	100
Gris RAL 7035	DN11	M20	10	42	25	35012200	0,008	50
Gris RAL 7035	DN13	M20	10	44	25	35012201	0,009	50
Gris RAL 7035	DN16	M25	11	47	30	35012250	0,013	25
Gris RAL 7035	DN21	M32	11	52	36	35012320	0,018	25
Gris RAL 7035	DN29	M40	12.5	66	44	35012400	0,034	10
Gris RAL 7035	DN36	M50	12.5	67	54	35012500	0,045	8
Gris RAL 7035	DN48	M63	15	76	69	35012630	0,068	5

Systeme de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /

Raccord RGp Giratoire

3/3

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L**PT** - Peinture Polyester**AL** - Aluminium**LN** - Laiton or Laiton Nickelé **Matériaux isolants****PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène**PVC** - Polychlorure de vinyle**PP** - Polypropylène sans halogène**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."