
Raccords Conduit Flexible

30/10/2026

Raccord RGp Giratoire



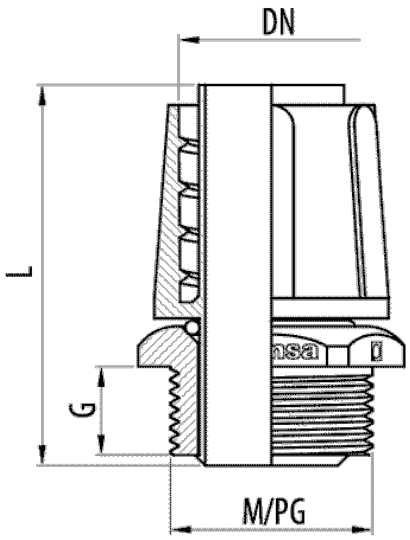

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène pour l'installation de conduits flexibles en plastique type TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Corps rotatif qui permet la connexion du conduit au boîtier. Disponible en filetage métrique et PG pour différentes tailles de conduits, en gris RAL 7001.

Advantages

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord au conduit pour une connexion ultérieure à la boîte.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d ´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGp Giratoire

Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7001, Gris RAL 7035

DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Polyamide 6

IP65

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001178

Product data

Colour	DN			L(mm)		Ref	kg/u	
Gris RAL 7001	DN 7	PG 7	8	36	18	35010007	0,004	100
Gris RAL 7001	DN 9	PG 9	10	39	21	35010009	0,006	100
Gris RAL 7001	DN11	PG11	10	42	25	35010011	0,008	50
Gris RAL 7001	DN13	PG13	10	44	27	35010013	0,009	50
Gris RAL 7001	DN16	PG16	11	47	30	35010016	0,013	25
Gris RAL 7001	DN21	PG21	11	52	36	35010021	0,018	25
Gris RAL 7001	DN29	PG29	12.5	66	44	35010029	0,034	10
Gris RAL 7001	DN36	PG36	12.5	67	54	35010036	0,045	8
Gris RAL 7001	DN48	PG48	15	76	69	35010048	0,068	5
Gris RAL 7001	DN 9	M16	10	39	21	35011160	0,006	100
Gris RAL 7001	DN11	M20	10	42	25	35011200	0,008	50
Gris RAL 7001	DN13	M20	10	44	25	35011201	0,009	50
Gris RAL 7001	DN16	M25	11	47	30	35011250	0,013	25
Gris RAL 7001	DN21	M32	11	52	36	35011320	0,018	25
Gris RAL 7001	DN29	M40	12.5	66	44	35011400	0,034	10
Gris RAL 7001	DN36	M50	12.5	67	54	35011500	0,045	8
Gris RAL 7001	DN48	M63	15	76	69	35011630	0,068	5
Gris RAL 7035	DN 9	M16	10	39	21	35012160	0,006	100
Gris RAL 7035	DN11	M20	10	42	25	35012200	0,008	50
Gris RAL 7035	DN13	M20	10	44	25	35012201	0,009	50
Gris RAL 7035	DN16	M25	11	47	30	35012250	0,013	25
Gris RAL 7035	DN21	M32	11	52	36	35012320	0,018	25
Gris RAL 7035	DN29	M40	12.5	66	44	35012400	0,034	10
Gris RAL 7035	DN36	M50	12.5	67	54	35012500	0,045	8
Gris RAL 7035	DN48	M63	15	76	69	35012630	0,068	5

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Raccord RGp Giratoire

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."