
# Raccord RGp Giratoire



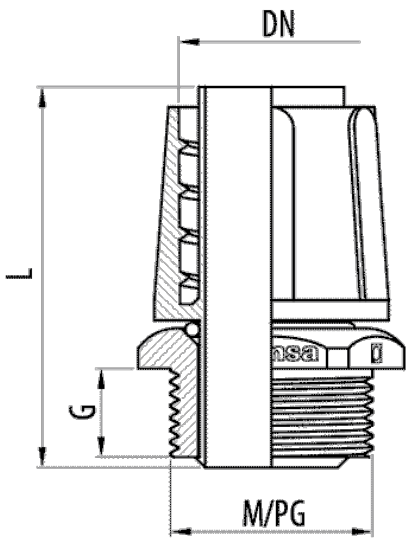


## Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène pour l'installation de conduits flexibles en plastique type TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Corps rotatif qui permet la connexion du conduit au boîtier. Disponible en filetage métrique et PG pour différentes tailles de conduits, en gris RAL 7001.

## Advantages

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord au conduit pour une connexion ultérieure à la boîte.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

## Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Raccord RGp Giratoire

## Main technical characteristics

Colour Gris RAL 7001, Gris RAL 7035

DN DN 7, DN 9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36, DN48

PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63

Polyamide 6

IP65

-25 / 105 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001178

## Product data

| Colour | DN | | | L(mm) | | Ref | kg/u | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris RAL 7001 | DN 7 | PG 7 | 8 | 36 | 18 | 35010007 | 0,004 | 100 |
| Gris RAL 7001 | DN 9 | PG 9 | 10 | 39 | 21 | 35010009 | 0,006 | 100 |
| Gris RAL 7001 | DN11 | PG11 | 10 | 42 | 25 | 35010011 | 0,008 | 50 |
| Gris RAL 7001 | DN13 | PG13 | 10 | 44 | 27 | 35010013 | 0,009 | 50 |
| Gris RAL 7001 | DN16 | PG16 | 11 | 47 | 30 | 35010016 | 0,013 | 25 |
| Gris RAL 7001 | DN21 | PG21 | 11 | 52 | 36 | 35010021 | 0,018 | 25 |
| Gris RAL 7001 | DN29 | PG29 | 12.5 | 66 | 44 | 35010029 | 0,034 | 10 |
| Gris RAL 7001 | DN36 | PG36 | 12.5 | 67 | 54 | 35010036 | 0,045 | 8 |
| Gris RAL 7001 | DN48 | PG48 | 15 | 76 | 69 | 35010048 | 0,068 | 5 |
| Gris RAL 7001 | DN 9 | M16 | 10 | 39 | 21 | 35011160 | 0,006 | 100 |
| Gris RAL 7001 | DN11 | M20 | 10 | 42 | 25 | 35011200 | 0,008 | 50 |
| Gris RAL 7001 | DN13 | M20 | 10 | 44 | 25 | 35011201 | 0,009 | 50 |
| Gris RAL 7001 | DN16 | M25 | 11 | 47 | 30 | 35011250 | 0,013 | 25 |
| Gris RAL 7001 | DN21 | M32 | 11 | 52 | 36 | 35011320 | 0,018 | 25 |
| Gris RAL 7001 | DN29 | M40 | 12.5 | 66 | 44 | 35011400 | 0,034 | 10 |
| Gris RAL 7001 | DN36 | M50 | 12.5 | 67 | 54 | 35011500 | 0,045 | 8 |
| Gris RAL 7001 | DN48 | M63 | 15 | 76 | 69 | 35011630 | 0,068 | 5 |
| Gris RAL 7035 | DN 9 | M16 | 10 | 39 | 21 | 35012160 | 0,006 | 100 |
| Gris RAL 7035 | DN11 | M20 | 10 | 42 | 25 | 35012200 | 0,008 | 50 |
| Gris RAL 7035 | DN13 | M20 | 10 | 44 | 25 | 35012201 | 0,009 | 50 |
| Gris RAL 7035 | DN16 | M25 | 11 | 47 | 30 | 35012250 | 0,013 | 25 |
| Gris RAL 7035 | DN21 | M32 | 11 | 52 | 36 | 35012320 | 0,018 | 25 |
| Gris RAL 7035 | DN29 | M40 | 12.5 | 66 | 44 | 35012400 | 0,034 | 10 |
| Gris RAL 7035 | DN36 | M50 | 12.5 | 67 | 54 | 35012500 | 0,045 | 8 |
| Gris RAL 7035 | DN48 | M63 | 15 | 76 | 69 | 35012630 | 0,068 | 5 |

## Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Raccord RGp Giratoire

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."