


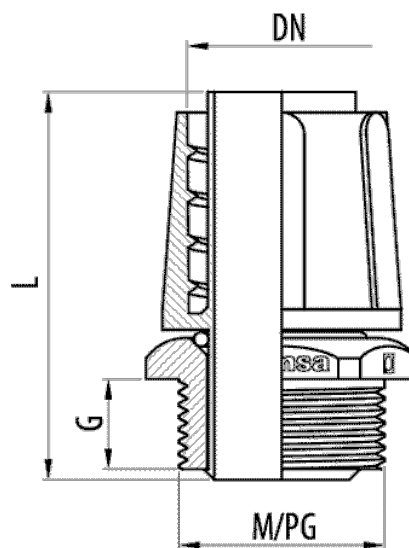

Description

Raccord droit pivotant en polyamide 6 auto-extinguible sans halogène pour l'installation de conduits flexibles en plastique type TFA, Ecoflex® et TM-PVC. Corps rotatif qui permet la connexion du conduit au boîtier. Disponible en filetage métrique et PG pour différentes tailles de conduits, en gris RAL 7001.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Il a un corps rotatif indépendant qui facilite la connexion du raccord au conduit pour une connexion ultérieure à la boîte.

En polyamide 6 autoextinguible, sans halogène selon UNE/EN 60754-2 y UNE/EN 60754-1 et ignifuge.

'Indice de protection EN 60529: IP65.

'Température de travail: -25°C à + 105°C.

Applications

Convient pour le raccordement de conduits flexibles en TFA, TM-PVC et Ecoflex®, dans la conduction de câbles électriques pour des applications de construction, tertiaires et industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Product data			
ETIM 10		EC001178	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	10
Couleur		Gris RAL 7001	Matériel
DN		DN29	IP
M/PG		PG29	Température de travail (°C)
G (mm)		12.5	Résistance au feu
L (mm)		66	
Outil de serrage		44	
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique