
Accessoires Conduit Rigide GC

19/11/2026



# Collier de Fixation RGC ( Ref: 55032116 )



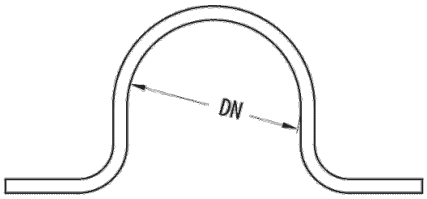


## Description

Collier en acier avec Système de Protection GC disponible en différents diamètres pour la fixation de conduits métalliques rigides. Fixation au mur avec vis. Disponible en différents diamètres.

## Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Disponible en DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 et DN63.

Fabriqué en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adapté aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

'Température de fonctionnement: -45ºC à + 400ºC.

## Applications

Convient à la fixation de tuyaux métalliques galvanisés à chaud par RLGC et RRGC dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion, pour les applications de construction. Secteurs tertiaires et industriels à hautes exigences de sécurité. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Collier de Fixation RGC ( Ref: 55032116 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000127 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Système de protection** | GC |
| **Finition** | HDG, Galvanisé a Chaud |
| **DN** | DN16 |
| **kg/u** | 0,010 |

| | |
|---|---|
| **u** | 100 |
| **Matériel** | Acier avec prot. superficielle |
| **Température de travail (°C)** | -45 / 400 °C |
| **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."