


Manchon d'accouplement

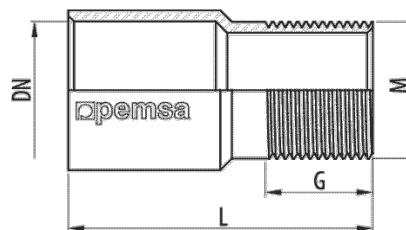

Description

Manchon en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits MRL pas fileté à des boîtiers dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP44. Il incorpore une extrémité filetée au conduit MRL pour sa connexion aux boîtes avec un écrou TCM. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Il a une extrémité filetée pour la connexion du conduit rigide MRL aux boîtes.

Indice de protection EN 60529: IP44.

Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RR dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



Main technical characteristics

 EZ	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	 M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Acier avec prot. superficielle
 IP44	 -45 / 400 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000939

Product data

DN				L _{mm}	Ref	kg/u	
DN16	M16	15	20.1	44	55007016	0,035	50
DN20	M20	15	24.1	48	55007020	0,048	50
DN25	M25	20	29.1	55	55007025	0,070	25
DN32	M32	20	36.1	63	55007032	0,104	25
DN40	M40	20	44.1	68	55007040	0,143	15
DN50	M50	20	54.1	83	55007050	0,217	6
DN63	M63	20	67.1	95	55007063	0,314	6

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique