


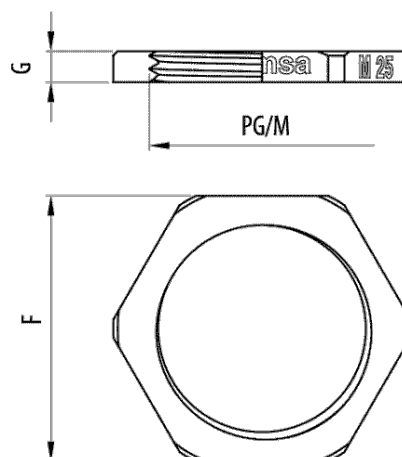

Description

Écrou en laiton nickelé avec filetage métrique ou PG pour le raccordement de conduits, connecteurs et presse-étoupes métalliques.

Avantages

Compatible avec les raccords métalliques métriques ou PG ou les éléments filetés de toutes les familles de conduits rigides et flexibles et de presse-étoupes

*Température de travail: -45°C à + 150°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En laiton nickelé.

Applications

Convient pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduits métalliques rigides et flexibles et de presse-étoupes métalliques destinés à la conduction de câbles électriques dans le bâtiment et les applications industrielles.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que différer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 LTN	 PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	 Laiton nickelé
 -45 / 150 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10 EC000940

Product data

			Ref	kg/u	
PG 7	2.8	15	40010007	0,002	100
PG 9	2.8	18	40010009	0,002	100
PG11	3	21	40010011	0,003	100
PG13	3	23	40010013	0,003	100
PG16	3	26	40010016	0,005	100
PG21	3.5	32	40010021	0,007	100
PG29	4	41	40010029	0,012	50
PG36	5	51	40010036	0,019	25
PG42	5	60	40010042	0,029	25
PG48	5.5	64	40010048	0,030	25
M12	2.8	15	40011120	0,002	100
M16	2.8	19	40011160	0,003	100
M20	3	24	40011200	0,004	100
M25	3.5	30	40011250	0,007	100
M32	4	36	40011320	0,010	50
M40	5	46	40011400	0,020	25
M50	5	60	40011500	0,028	25
M63	6	70	40011630	0,046	25

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

Ecroû TCM

3/3

PA6 - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastiquewww.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."