


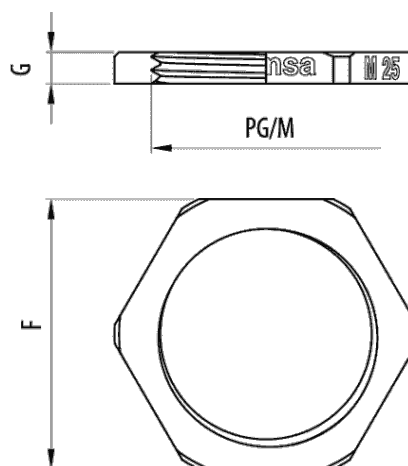

### Description

Écrou en métal avec PG 9 filetage pour connecter les conduits, connecteurs et presse-étoupes métalliques. Terminé en .

### Avantages

### Applications

### Solutions



| Product data          |  |                |                                              |
|-----------------------|--|----------------|----------------------------------------------|
| Système de protection |  | LTN            | kg/u                                         |
| Finition              |  | Laiton Nickelé | u                                            |
| M/PG                  |  | PG 9           | Matériel                                     |
| G (mm)                |  | 2.8            | Température de travail (°C)                  |
| Outil de serrage      |  | 18             | Résistance au feu                            |
|                       |  |                | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

### Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

### Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique