
Ecrou Accessoires

17/11/2026

Ecrou TCM-INOX



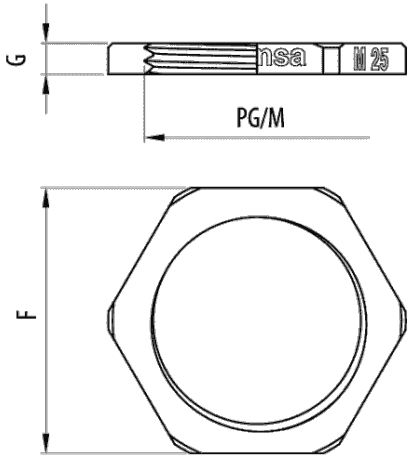

Description

Écrou métallique en acier inoxydable ASI304, avec filetage métrique et PG pour le raccordement de conduits, connecteurs et presse-étoupes en acier inoxydable.

Advantages

Compatible avec les raccords filetés métalliques métriques ou PG ou les raccords de toutes les familles de tubes et de presse-étoupes en acier inoxydable.

'Température de travail: -45ºC à + 150ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Convient pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduits métalliques rigides et flexibles et de presse-étoupes métalliques destinés à la conduction de câbles électriques dans le bâtiment et les applications industrielles.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ecrou TCM-INOX

Main technical characteristics

INOX | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000940

Product data

			REF	kg/u			
M12	2.8	15	40014120	0,002	20	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
M16	2.8	19	40014160	0,003	20	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M20	3	24	40014200	0,004	20	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M25	3.5	30	40014250	0,009	10	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M32	3.5	36	40014320	0,011	10	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M40	5	46	40014400	0,019	5	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M50	5	57	40014500	0,026	5	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
M63	6	70	40014630	0,055	5	Acier inox AISI 304	-45 / 150 °C
PG 7	2.8	15	40015007	0,002	20	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG 9	2.8	18	40015009	0,002	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG11	3	22	40015011	0,003	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG13	3	24	40015013	0,004	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG16	3	27	40015016	0,005	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG21	3.5	32	40015021	0,008	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG29	4	41	40015029	0,010	10	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG36	5	50	40015036	0,018	5	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG42	5	60	40015042	0,033	5	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C
PG48	5.5	65	40015048	0,036	5	Acier inox AISI 303	-60 / 200 °C

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Ecrou TCM-INOX

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."