


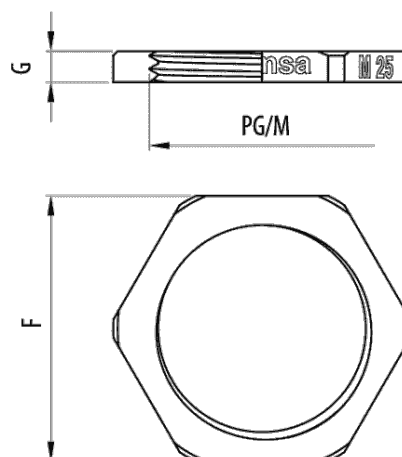

### Description

Écrou métallique en acier inoxydable AISI304, avec filetage métrique et PG pour le raccordement de conduits, connecteurs et presse-étoupes en acier inoxydable.

### Avantages

Compatible avec les raccords filetés métalliques métriques ou PG ou les raccords de toutes les familles de tubes et de presse-étoupes en acier inoxydable.

\*Température de travail: -45°C à + 150°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

### Applications

Convient pour le raccordement de raccords et d'éléments de connexion filetés de toutes les gammes de conduits métalliques rigides et flexibles et de presse-étoupes métalliques destinés à la conduction de câbles électriques dans le bâtiment et les applications industrielles.

### Solutions



Main technical characteristics

|                                              |                                                                                                    |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| INOX                                         | M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48 |
| LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10<br>EC000940                                                                                |

Product data

|      |     |    | Ref      | kg/u  |    |                     |              |
|------|-----|----|----------|-------|----|---------------------|--------------|
| M12  | 2.8 | 15 | 40014120 | 0,002 | 20 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| M16  | 2.8 | 19 | 40014160 | 0,003 | 20 | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| M20  | 3   | 24 | 40014200 | 0,004 | 20 | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| M25  | 3.5 | 30 | 40014250 | 0,009 | 10 | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| M32  | 3.5 | 36 | 40014320 | 0,011 | 10 | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| M40  | 5   | 46 | 40014400 | 0,019 | 5  | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| M50  | 5   | 57 | 40014500 | 0,026 | 5  | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| M63  | 6   | 70 | 40014630 | 0,055 | 5  | Acier inox AISI 304 | -45 / 150 °C |
| PG 7 | 2.8 | 15 | 40015007 | 0,002 | 20 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG 9 | 2.8 | 18 | 40015009 | 0,002 | 10 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG11 | 3   | 22 | 40015011 | 0,003 | 10 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG13 | 3   | 24 | 40015013 | 0,004 | 10 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG16 | 3   | 27 | 40015016 | 0,005 | 10 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG21 | 3.5 | 32 | 40015021 | 0,008 | 10 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG29 | 4   | 41 | 40015029 | 0,010 | 10 | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG36 | 5   | 50 | 40015036 | 0,018 | 5  | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG42 | 5   | 60 | 40015042 | 0,033 | 5  | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |
| PG48 | 5.5 | 65 | 40015048 | 0,036 | 5  | Acier inox AISI 303 | -60 / 200 °C |

Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène

**Ecrou TCM-INOX**

3/3

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène**PA12** - Polyamide 12 sans halogène**PU** - Polyuréthane**PE** - Polyéthylène**NBR** - Caoutchouc NBR**PET** - Polyesterester Thermoplastique**TPV** - Thermoplastique