
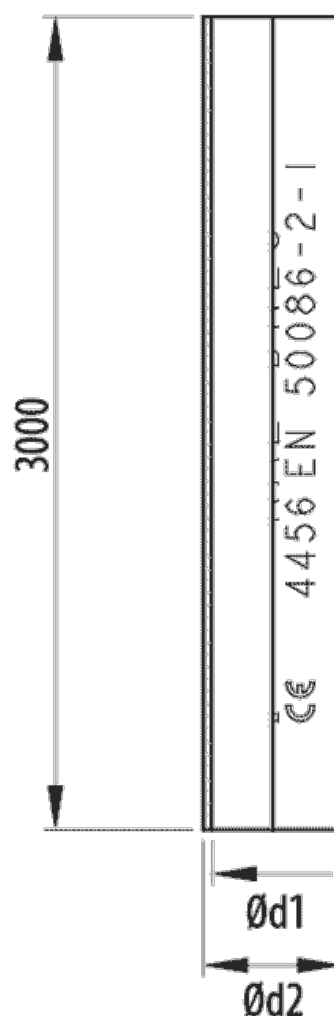


Conduit Rigide d'Aluminium RAL

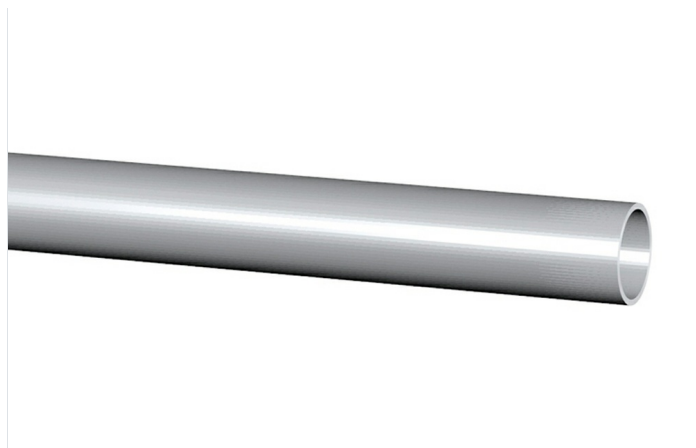

Description

Conduit rigide en aluminium à ajustement par poussée pour les installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Installation légère et facile. Conduit rigide optimal pour les installations de surface dans les installations industrielles. Il est fourni en longueurs de 3 mètres.

Avantages

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

'Léger et facile à installer.

'Résistance à la compression: 1250 N. Résistance aux chocs: Grade 4.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en aluminium, adapté aux installations industrielles et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion dans les applications tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide d'Aluminium RAL

2/3



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics					
AL	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Aluminium	4456	1250 N	6 J
			ETIM 10		IP44
			EC001173		
-45 / 250 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				

Product data					
DN			Ref	kg/u	
DN16	14	16	13020016	0,111	30
DN20	18	20	13020020	0,141	30
DN25	22.6	25	13020025	0,201	30
DN32	29.6	32	13020032	0,271	30
DN40	37.6	40	13020040	0,352	15
DN50	46.9	50	13020050	0,433	15
DN63	58.8	63	13020063	0,723	15

Système de Protection	
CU	- Cuivrage
PG	- Pre-galvanisé
EZ	- Electrozingage
BC	- Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8	- Protection Haute Résistance
GC	- Galvanisation à Chaud /
INOX	- Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT	- Peinture Polyester
AL	- Aluminium
LN	- Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants	
PC+ABS	- Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC	- Polychlorure de vinyle
PP	- Polypropylène sans halogène
PA6	- Polyamide 6 sans halogène
PA12	- Polyamide 12 sans halogène
PU	- Polyuréthane
PE	- Polyéthylène
NBR	- Caoutchouc NBR
PET	- Polyesterester Thermoplastique
TPV	- Thermoplastique