
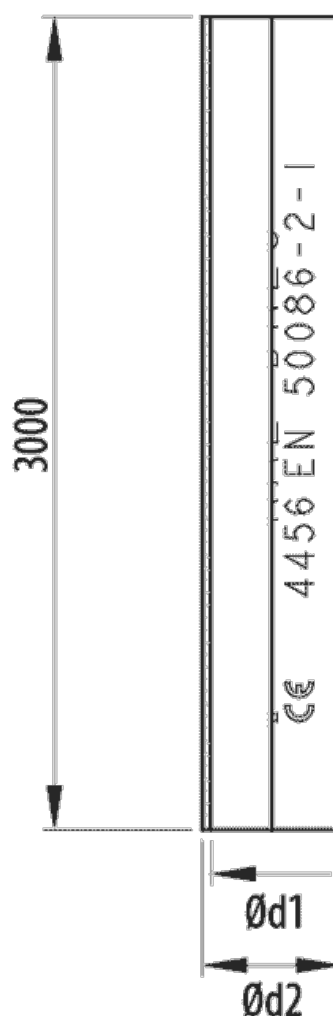


Conduit Rigide d'Aluminium RAL (Ref: 13020032)

1/3

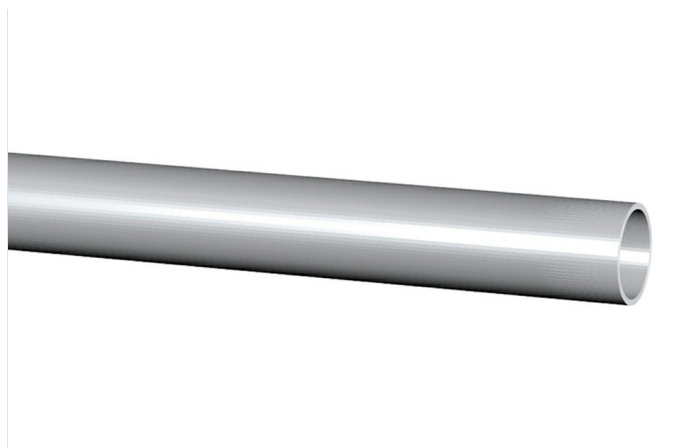

Description

Conduit rigide en aluminium à ajustement par poussée pour les installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Installation légère et facile. Conduit rigide optimal pour les installations de surface dans les installations industrielles. Il est fourni en longueurs de 3 mètres.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Fabriqu  en aluminium, adapt  aux installations industrielles et aux environnements agressifs. R sistance   la corrosion de classe 4, conforme   la norme IEC 61386. Protection int rieure et ext rieure  lev e.

'L ger et facile   installer.

'R sistance   la compression: 1250 N. R sistance aux chocs: Grade 4.

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Applications

Son utilisation est recommand e dans les installations n cessitant des performances m caniques  lev es et une r sistance  lev e   la corrosion dans les applications tertiaires et industrielles avec des exigences de s curit   lev es. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en ext rieur et environnements agressifs.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide d'Aluminium RAL (Ref: 13020032)

2/3



INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA

Conduit Rigide d'Aluminium RAL (Ref: 13020032)

3/3

Product data			
Système de protection		AL	
Finition		ALU, Aluminium	
DN		DN32	
Ø d1 (mm)		29.6	
Ø d2 (mm)		32	
kg/u		0.271	
u		30	
Matériel		Aluminium	
Cod. IEC.61386		4456	
Résistance a compression (N)		1250 N	
Résistance aux impacts (J)		6 J	
IP		IP44	
Température de travail (°C)		-45 / 250 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé
Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique