
Accessoires Conduit Rigide RAL

17/11/2026

Courbe 90° RAL



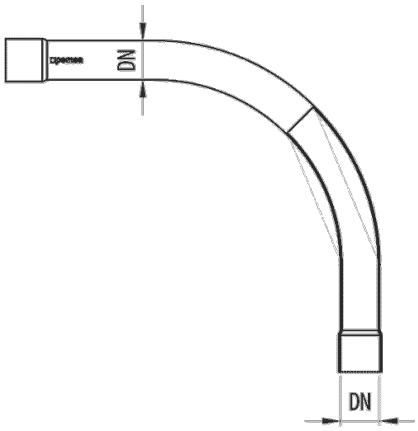

Description

Courbe à 90º en aluminium pour le raccordement de conduits RAL dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une très haute résistance à la corrosion. Avec un indice de protection IP44. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Connexion par manchons RAL pour le raccordement à des conduits RAL. Léger et facile à installer.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

'Température de travail: -45ºC à + 250ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en aluminium, adapté aux installations industrielles et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Il est recommandé pour les tubes en aluminium RAL dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées. Avec une haute résistance à la corrosion dans les applications d'installations industrielles, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Courbe 90° RAL

Main technical characteristics

AL	DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63	Aluminium	1250 N	6 J	IP44	-45 / 250 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000936

Product data

DN	Ød		L(mm)	REF	kg/u	
DN16	13.8	55	150	55012016	0,058	15
DN20	18	60	160	55012020	0,065	25
DN25	22.8	75	170	55012025	0,099	25
DN32	28.5	75	210	55012032	0,146	20
DN40	37	85	265	55012040	0,200	15
DN50	47.8	120	340	55012050	0,398	5
DN63	59	150	310	55012063	0,620	3

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."