


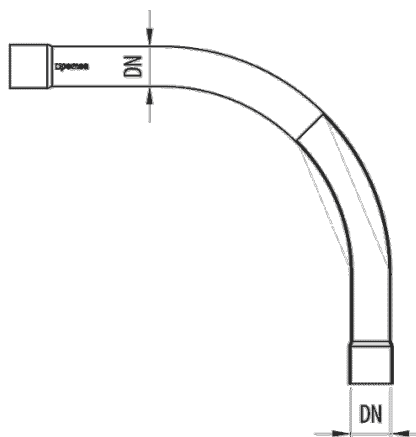

### Description

Courbe à 90° en aluminium pour le raccordement de conduits RAL dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une très haute résistance à la corrosion. Avec un indice de protection IP44. Disponible en différents diamètres.

### Avantages

Connexion par manchons RAL pour le raccordement à des conduits RAL. Léger et facile à installer.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en aluminium, adapté aux installations industrielles et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

'Température de travail: -45°C à + 250°C.

### Applications

Il est recommandé pour les tubes en aluminium RAL dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées. Avec une haute résistance à la corrosion dans les applications d'installations industrielles, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

### Solutions



| Product data                          |  |                |                                                               |
|---------------------------------------|--|----------------|---------------------------------------------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000936       | u5                                                            |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                | MatérielAluminium                                             |
| Système de protection                 |  | AL             | Résistance a compression (N)1250 N                            |
| Finition                              |  | ALU, Aluminium | Résistance aux impacts (J)6 J                                 |
| DN                                    |  | DN50           | IPIP44                                                        |
| Ø d1 (mm)                             |  | 47.8           | Température de travail (°C)-45 / 250 °C                       |
| R stat. (mm)                          |  | 120            | Résistance au feuLIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| L (mm)                                |  | 340            |                                                               |
| kg/u                                  |  | 0,398          |                                                               |

ⓈSystème de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

ⓂMatériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique