
Accessoires Conduit Rigide RAL

17/11/2026

Manchon RAL



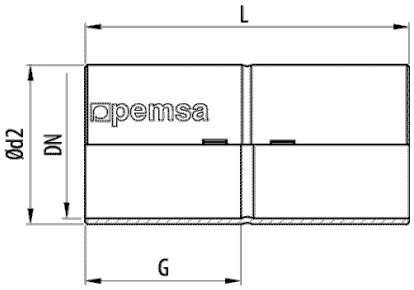

Description

Manchon emboîtable en aluminium, pour le raccordement de conduits RAL dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une très haute résistance à la corrosion. Indice de protection IP44. Disponible en différentes tailles.

Advantages

Connexion par manchon RAL. Léger et facile à installer.

'Indice de protection EN 60529: IP44.

'Température de travail: -45ºC à + 250ºC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en aluminium, adapté aux installations industrielles et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Il est recommandé de raccorder le tuyau en aluminium RAL dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées. Avec une haute résistance à la corrosion dans les applications d'installations industrielles, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Manchon RAL

Main technical characteristics

AL | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | Aluminium | IP44 | -45 / 250 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000939

Product data

DN			$L_{(mm)}$	REF	kg/u	
DN16	16	16.1	35	55002016	0,003	50
DN20	20	20.1	44	55002020	0,005	50
DN25	25	25.1	54	55002025	0,010	50
DN32	30	32.1	65	55002032	0,016	50
DN40	32	40.1	68	55002040	0,023	20
DN50	44	50.1	90	55002050	0,037	20
DN63	49	63.1	100	55002063	0,056	20

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."