

Accessoires Robotique

03/11/2026

Collier S (Ref: 33130070)

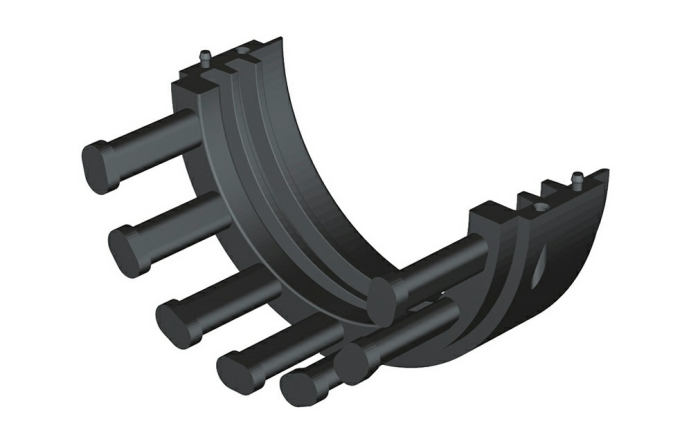

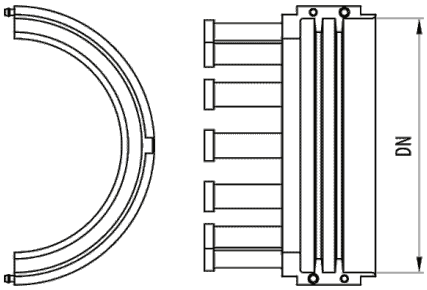

Description

Collier de fixation de câble auto-extinguible pour conduits en polyamide 12 sans halogène, noir RAL9005 disponible en différentes tailles. Il est utilisé à l'extrémité des conduits pour fixer ou serrer les câbles.

Advantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il a des ergots qui favorisent la fixation ou le bridage du câble.

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Il est installé à l'extrémité ou à l'extrémité de gaine flexible.

'Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Collier S (Ref: 33130070)

Product data

ETIM 10	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Couleur	Noir RAL 9005
DN	DN70
kg/u	0,055
u	10

Matériel	Polyamide 12
Température de travail (°C)	-25 / 90 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."