


Conduit Flexible RB-PA

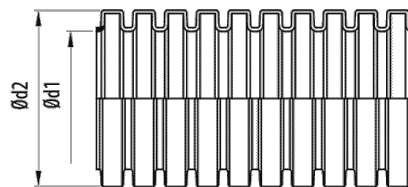

Description

Gaine très flexible en polyamide 12 autoextinguible en gris RAL 7031 ou noir RAL 9005, sans halogène et avec un indice de protection IP67. Le conduit flexible RB-PA de la gamme Pemsaflex® est recommandé pour les applications industrielles, les machines et où des caractéristiques mécaniques élevées sont requises avec un haut degré de flexibilité

Avantages

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Excellent comportement et flexibilité avant de longs cycles de travail.

Température de travail: -50°C à + 105°C.

Indice de protection EN 60529: IP67 avec les bons raccords.

Certification UL et CSA. Homologation BD. Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386. Sans halogène selon la norme EN 50267-2-1. Conforme à la norme EN 60204-1 (sécurité des machines)

Applications

Son utilisation est recommandée dans les applications industrielles et les installations électriques de machines-outils, d'équipements de robots et de véhicules. Excellente flexibilité Excellent comportement dans les applications extérieures.

Solutions



Noir RAL 9005	DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48, DN52, DN70, DN95	Polyamide 12	1342			
125 N	2 J	IP67	-25 / 90 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	Resistant	ETIM 10 EC001175

DN				Ref	kg/lu	
DN 7	6.4	10	15	10047007	0,023	100
DN10	9.6	13	20	10047010	0,027	100
DN12	11.8	15.7	25	10047012	0,036	50
DN17	16.7	21.7	30	10047017	0,057	50
DN23	21.8	28.3	35	10047023	0,094	50
DN29	28.1	34.1	50	10047029	0,122	50
DN36	35.5	42.3	60	10047036	0,164	30
DN48	46.5	54.5	70	10047048	0,224	30
DN52	52.4	62.5	125	10047052	0,365	30
DN70	69.3	82.5	150	10047070	0,460	10
DN95	89	105.7	170	10047095	0,750	10

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanisé Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsas®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSAS. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsas®. Pemsas, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsas Data Management, S.A."



Conduit Flexible RB-PA

TPV - Thermoplastique

