
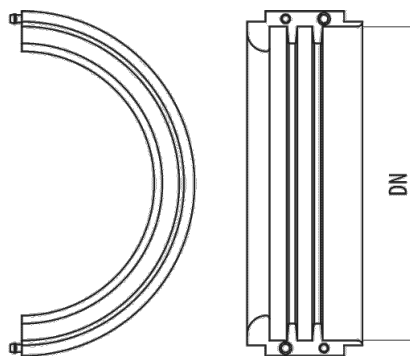


Support Final

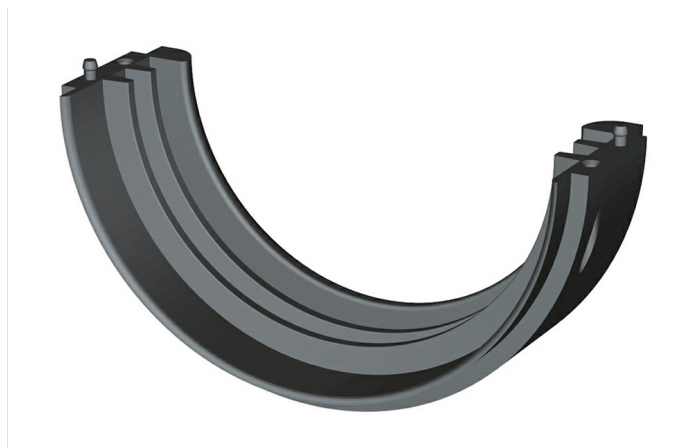

Description

Support d'extrémité de conduit en polyamide 12 auto-extinguible et sans halogène disponible en différentes tailles. Il est utilisé en conjonction avec des pinces et possède des languettes pour la fixation correcte des conduits RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

Avantages

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation de l'extrémité du conduit avec des colliers dans les articulations de robots.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Il a des ergots pour la fixation correcte des gaines flexible RB-PA et RB-PU.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions



Main technical characteristics

ETIM 10

Product data

COLOUR	DN	REF	kg/u				
Noir RAL 9005	DN70	33110170	0,039	10	Polyamide 12	-25 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique