
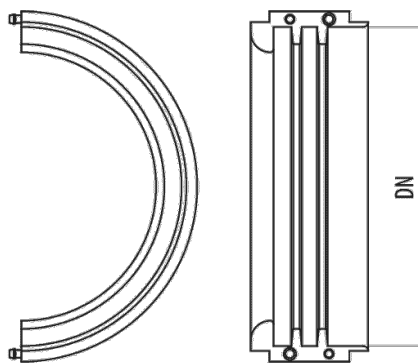


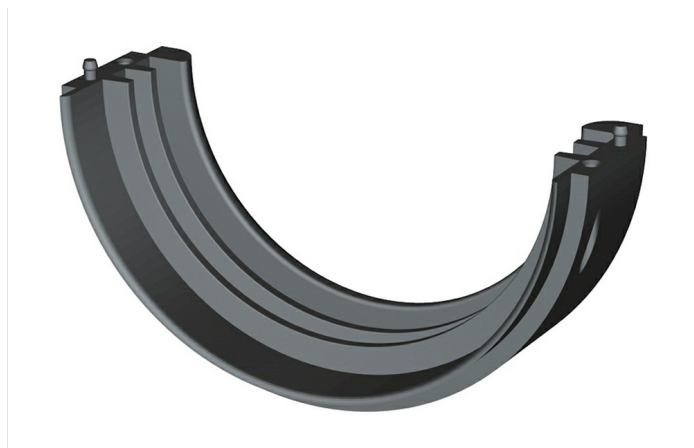

Description

Support d'extrémité de conduit en polyamide 12 auto-extinguible et sans halogène disponible en différentes tailles. Il est utilisé en conjonction avec des pinces et possède des languettes pour la fixation correcte des conduits RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

Avantages

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Il a des ergots pour la fixation correcte des gaines flexible RB-PA et RB-PU.

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation de l'extrémité du conduit avec des colliers dans les articulations de robots.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions



Product data			
ETIM 10		Matériel	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Polyamide 12	
Couleur	Noir RAL 9005	Température de travail (°C)	-25 °C
DN	DN70	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	0,039		
u	10		

System of Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Materials
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique