
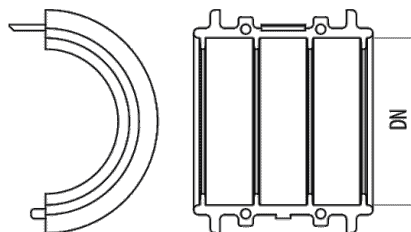


Support Moyen

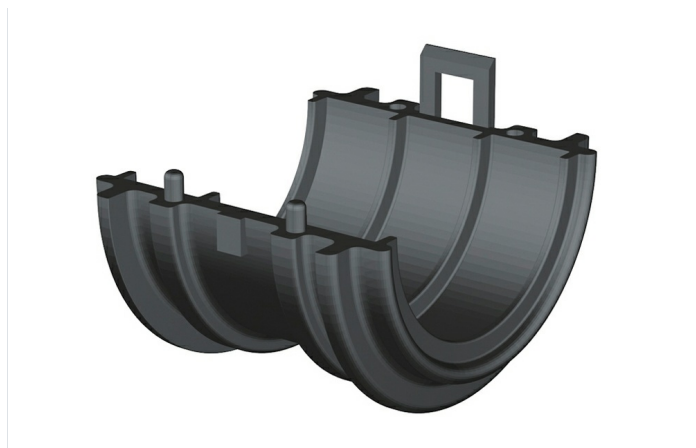

Description

Support de conduit moyen en polyamide 12 auto-extinguible, sans halogènes et disponible en différentes tailles. Il est utilisé en conjonction avec des pinces et possède des languettes pour la fixation correcte des gaines RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

Avantages

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation du conduit avec des colliers dans les joints du robot.

Température de travail: -25°C à + 90°C.

Il a des ergots pour la fixation correcte des gaines flexible RB-PA et RB-PU.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions



Main technical characteristics					
Colour	Noir RAL 9005	DN	DN36, DN48, DN52, DN70	10	Polyamide 12
				ETIM 10	-25 / 90 °C
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA				

Product data		
DN	Ref	kg/u
DN36	33110036	0,044
DN48	33110048	0,036
DN52	33110052	0,028
DN70	33110070	0,028

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique