

Accessoires Robotique

Support Moyein

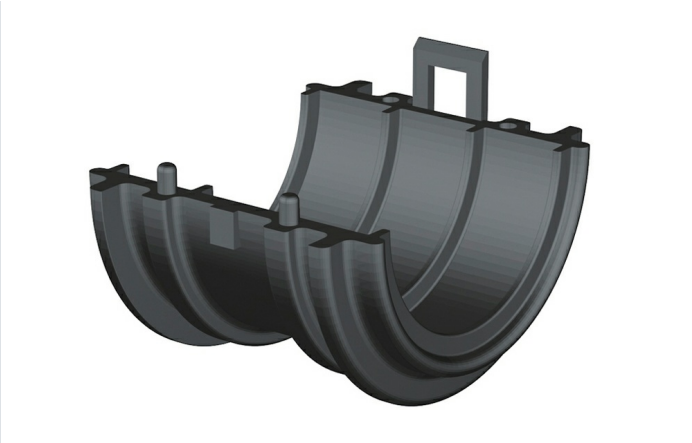

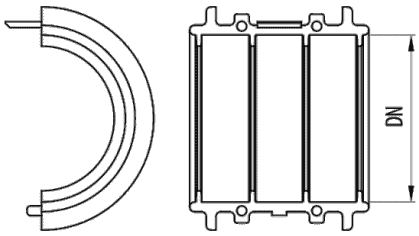

Description

Support de conduit moyen en polyamide 12 auto-extinguible, sans halogènes et disponible en différentes tailles. Il est utilisé en conjonction avec des pinces et possède des languettes pour la fixation correcte des gaines RB-PA et RB-PU dans les applications robotiques.

Advantages

En polyamide 12 auto-extinguible, sans halogène et ignifuge.

Fixation du conduit avec des colliers dans les joints du robot.

'Température de travail: -25ºC à + 90ºC.

Il a des ergotss pour la fixation correcte des gaines flexible RB-PA et RB-PU.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Applications

Convient aux installations de robotique et de câblage dans les bras de robot de chaînes de montage, d'applications industrielles, etc.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Robotique

Support Moyein

Main technical characteristics

Colour Noir RAL 9005	DN DN36, DN48, DN52, DN70	10	Polyamide 12	-25 / 90 °C
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM 10			

Product data

DN	Ref	kg/u
DN36	33110036	0,044
DN48	33110048	0,036
DN52	33110052	0,028
DN70	33110070	0,028

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."