


Conduit Rigide RINOX

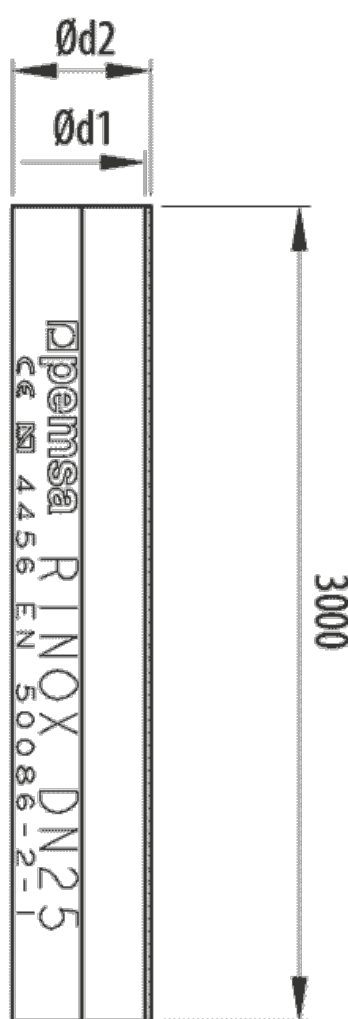

Description

Conduit rigide emboîtable en acier inoxydable AISI 304, recommandé dans les installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées, pour la conduction et la connexion du câblage, en particulier dans les industries alimentaires et industrielles. Il est fourni en longueurs de 3 mètres. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Convient pour les applications esthétique

'Résistance à la compression: 1250 N. Résistance aux chocs: Grade 4.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriquée en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Pour la conduction et la connexion de câblage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide RINOX

2/3



INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pour laquelle cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."



Main technical characteristics

 INOX

 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50

 Acier inox AISI 304

 4456

 1250 N

 6 J

 IP44

 -45 / 250 °C

 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC001173

Product data

DN			Réf	kg/u	
DN16	14	16	13021016	0,351	15
DN20	18	20	13021020	0,441	15
DN25	23	25	13021025	0,671	15
DN32	29.6	32	13021032	0,882	15
DN40	37.6	40	13021040	1,102	9
DN50	47.6	50	13021050	1,443	9

-  **Système de Protection**
- CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

-  **Matériaux isolants**
- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique