
# Conduit Rigide RINOX ( Ref: 13021050 )



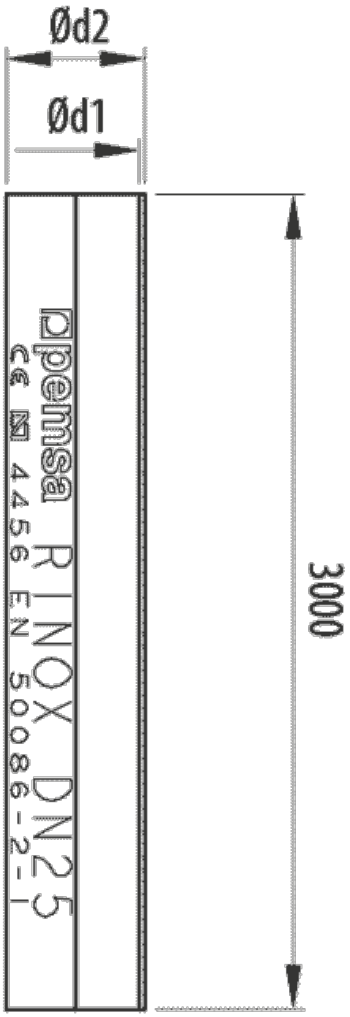


## Description

Conduit rigide emboîtable en acier inoxydable AISI 304, recommandé dans les installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées, pour la conduction et la connexion du câblage, en particulier dans les industries alimentaires et industrielles. Il est fourni en longueurs de 3 mètres. Disponible en différents diamètres.

## Advantages

Convient pour les applications esthétique

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

'Résistance à la compression: 1250 N. Résistance aux chocs: Grade 4.

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

## Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Pour la conduction et la connexion de câblage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

## Solutions



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Conduit Rigide RINOX ( Ref: 13021050 )

INDUSTRIA ALIMENTARIA INDUSTRIA QUIMICA FARMACEUTICA



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

# Conduit Rigide RINOX ( Ref: 13021050 )

## Product data

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC001173 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Système de protection** | INOX |
| **Finition** | Acier Inoxidable AISI 304 |
| **DN** | DN50 |
| **Ø d1 (mm)** | 47.6 |
| **Ø d2 (mm)** | 50 |
| **kg/u** | 1,443 |
| **u** | 9 |

| | |
|---|---|
| **Matériel** | Acier inox AISI 304 |
| **Cod. IEC.61386** | 4456 |
| **Résistance a compression (N)** | 1250 N |
| **Résistance aux impacts (J)** | 6 J |
| **IP** | IP44 |
| **Température de travail (°C)** | -45 / 250 °C |
| **Résistance au feu** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## Ⓜ Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."