


Collier de Fixation RINOX

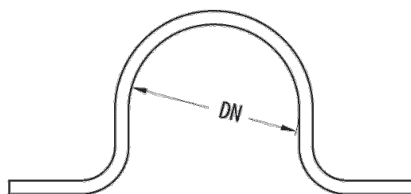

Description

Collier de serrage en acier inoxydable AISI 304 pour la fixation de conduits métalliques rigides. Fixation avec vis. Disponible en plusieurs diamètres.

Avantages

Accessoire pour le montage des conduits en INOX. Il a un pied qui permet de séparer le tube du sol ou du mur

Convient pour les applications esthétique

Température de travail: -45°C à + 250°C.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqu  en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. R sistance   la corrosion de classe 4, conforme   la norme IEC 61386. Protection int rieure et ext rieure  lev e.

Applications

Il est recommand  pour les tuyaux RINOX dans les installations n cessitant un excellent degr  de r sistance   la corrosion et des performances m caniques  lev es. Pour la conduction et la connexion de c blage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autres fins que diff rer de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."

Main technical characteristics

 INOX	 DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	 -45 / 250 °C	 LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
ETIM 10			
EC000127			

Product data

DN	Ref	kg/u	
DN16	55034016	0,006	20
DN20	55034020	0,012	20
DN25	55034025	0,014	20
DN32	55034032	0,012	20
DN40	55034040	0,011	10
DN50	55034050	0,029	10

 Système de Protection

- CU** - Cuivrage
- PG** - Pre-galvanisé
- EZ** - Electrozingage
- BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8** - Protection Haute Résistance
- GC** - Galvanisation à Chaud /
- INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT** - Peinture Polyester
- AL** - Aluminium
- LN** - Laiton or Laiton Nickelé

 Matériaux isolants

- PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC** - Polychlorure de vinyle
- PP** - Polypropylène sans halogène
- PA6** - Polyamide 6 sans halogène
- PA12** - Polyamide 12 sans halogène
- PU** - Polyuréthane
- PE** - Polyéthylène
- NBR** - Caoutchouc NBR
- PET** - Polyesterester Thermoplastique
- TPV** - Thermoplastique