
Accessoires Conduit Rigide RINOX

30/10/2026

Collier de Fixation RINOX (Ref: 55034016)



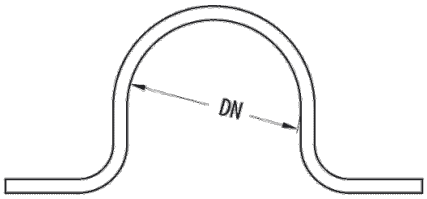

Description

Collier de serrage en acier inoxydable AISI 304 pour la fixation de conduits métalliques rigides. Fixation avec vis. Disponible en plusieurs diamètres.

Advantages

Accessoire pour le montage des conduits en INOX. Il a un pied qui permet de séparer le tube du sol ou du mur

Convient pour les applications esthétique

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

'Température de travail: -45°C à + 250°C.

Applications

Il est recommandé pour les tuyaux RINOX dans les installations nécessitant un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Pour la conduction et la connexion de câblage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Accessoires Conduit Rigide RINOX

30/10/2026

Collier de Fixation RINOX (Ref: 55034016)

Product data

ETIM 10	EC000127
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Système de protection	INOX
DN	DN16
kg/u	0,006

u	20
Température de travail (°C)	-45 / 250 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."