


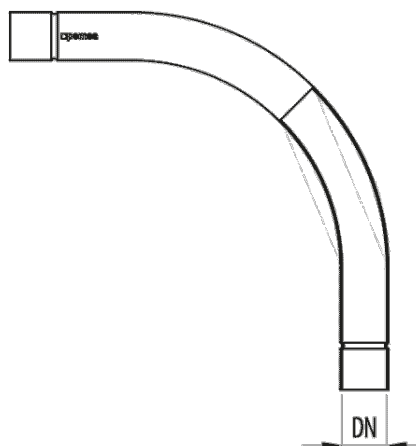

Description

Courbe à 90 ° en acier inoxydable AISI 304 avec indice de protection IP54 pour le raccordement de tuyaux RINOX dans des installations qui nécessitent un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Convient pour les applications esthétique

Connexion par manchons INOX pour le raccordement à des conduits INOX.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

Fabriqué en acier INOX 304 (norme EN 10088), avec traitement de passivation Thermicron, convient aux installations dans des environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Température de fonctionnement: -45°C à + 250°C. Degré de protection IP54 selon la classification EN60529.

Applications

Il est recommandé pour les tuyaux RINOX dans les installations nécessitant un excellent degré de résistance à la corrosion et des performances mécaniques élevées. Pour la conduction et la connexion de câblage dans les installations industrielles, en particulier les industries agro-alimentaires, agricoles et des boissons.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	
Système de protection		15	
DN		Résistance a compression (N)	
Ø d1 (mm)		1250 N	
R stat. (mm)		Résistance aux impacts (J)	
L (mm)		6 J	
kg/u		IP	
		IP44	
		Température de travail (°C)	
		-45 / 250 °C	
		Résistance au feu	
		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Systeme de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique