

METAL SYSTÈME. Conduits Rigides Métalliques

03/11/2026

Conduit Rigide RL MRL 5557

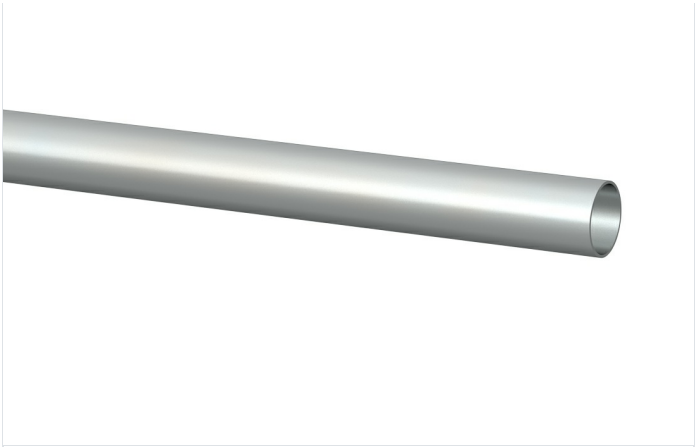

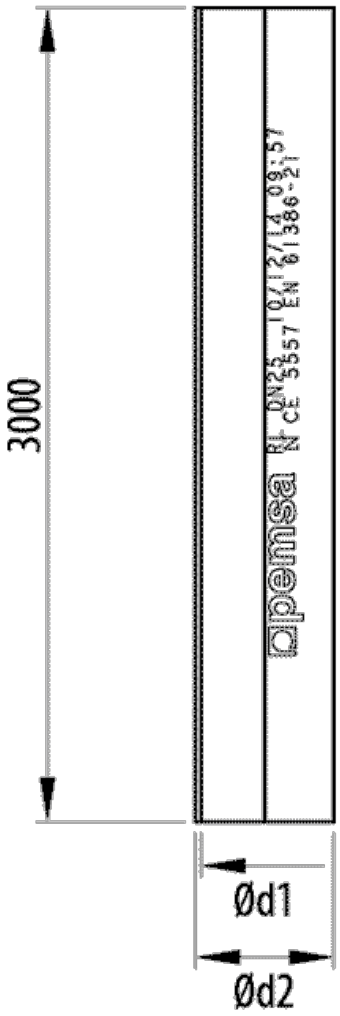

Description

Conduit en acier rigide à enfoncer avec Système de Protection EZ et apprêt intérieur anticorrosion. Particulièrement adapté aux installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres et fourni en longueurs de 3 mètres. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386.

Advantages

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Haute performance mécanique

'Résistance à la compression: 4000 N. Résistance aux chocs: Grade 5.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Apprêt intérieur anti-corrosif. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Son utilisation est recommandée dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Conduit Rigide RL MRL 5557

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

METAL SYSTÈME. Conduits Rigides Métalliques

03/11/2026

Conduit Rigide RL MRL 5557

Main technical characteristics

EZ | DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | Acier avec prot. superficielle | 5557 | 4000 N | 20 J | IP54 | -45 / 400 °C | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA | ETIM 10 EC001173

Product data

DN	Od1	Od2	REF	kg/u	u
DN16	14	16	13040016	0,379	51
DN20	18	20	13040020	0,479	51
DN25	23	25	13040025	0,606	30
DN32	29.6	32	13040032	0,930	21
DN40	37.6	40	13040040	1,177	15
DN50	47.6	50	13040050	1,708	15
DN63	60.6	63	13040063	2,314	9

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."