
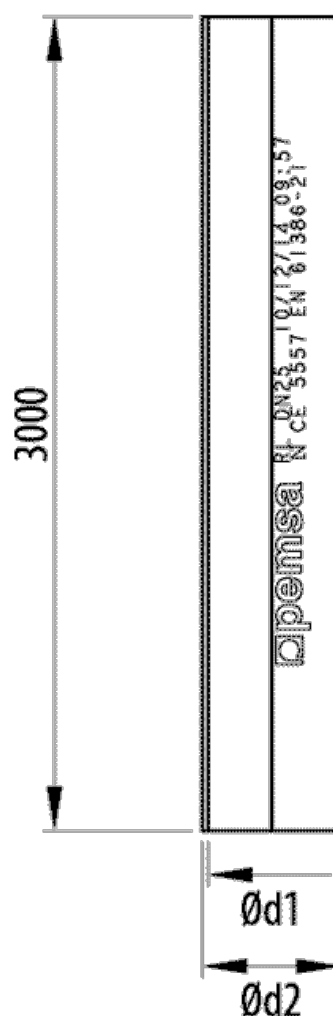


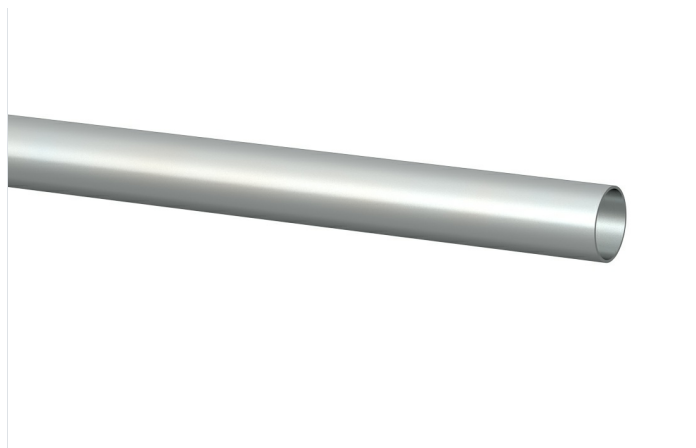

Description

Conduit en acier rigide à enfoncer avec Système de Protection EZ et apprêt intérieur anticorrosion. Particulièrement adapté aux installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres et fourni en longueurs de 3 mètres. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386.

Avantages

Haute performance mécanique

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqu  en acier avec syst me de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapt  aux installations int rieures. Appr t int rieur anti-corrosif. Degr  de r sistance   la corrosion 2, conform ment   la norme CEI 61386. Protection moyenne int rieur et ext rieur.

'R sistance   la compression: 4000 N. R sistance aux chocs: Grade 5.

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Applications

Son utilisation est recommand e dans les installations n cessitant des performances m caniques  lev es et une r sistance moyenne   la corrosion dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de s curit   lev es. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr es propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."



Conduit Rigide RL MRL 5557 (Ref: 13040025)

3/3

Product data			
ETIM 10		EC001173	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
DN		DN25	
Ø d1 (mm)		23	
Ø d2 (mm)		25	
kg/u		0,606	
u		30	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Cod. IEC.61386		5557	
Résistance a compression (N)		4000 N	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
IP		IP54	
Température de travail (°C)		-45 / 400 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔒 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique



www.pemsa-rejiband.com

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d 'autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejtech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

