
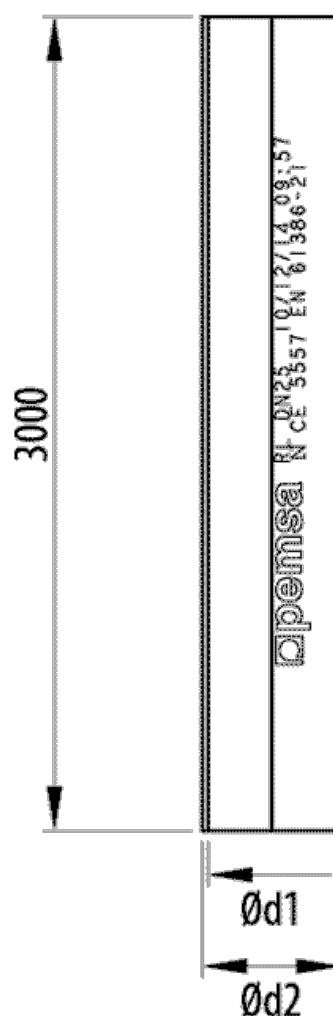


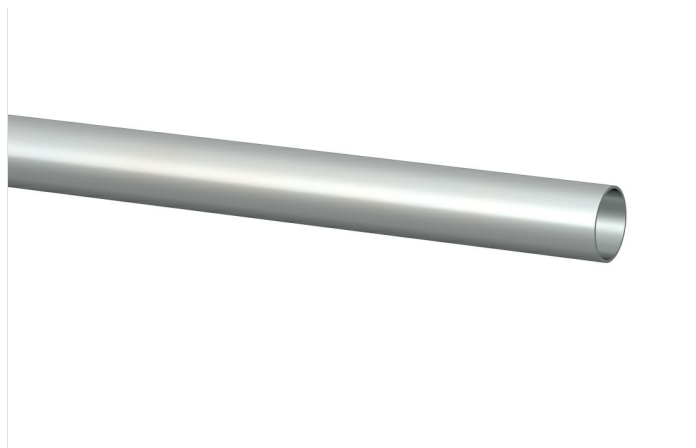

Description

Conduit en acier rigide à enfoncer avec Système de Protection EZ et apprêt intérieur anticorrosion. Particulièrement adapté aux installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres et fourni en longueurs de 3 mètres. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386.

Avantages

Haute performance mécanique

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqu  en acier avec syst me de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapt  aux installations int rieures. Appr t int rieur anti-corrosif. Degr  de r sistance   la corrosion 2, conform ment   la norme CEI 61386. Protection moyenne int rieur et ext rieur.

'R sistance   la compression: 4000 N. R sistance aux chocs: Grade 5.

Union par pression pour raccorder des conduits ou des accessoires.

Applications

Son utilisation est recommand e dans les installations n cessitant des performances m caniques  lev es et une r sistance moyenne   la corrosion dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de s curit   lev es. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



www.pemsa-rejiband.com



Toute la documentation incluse et / ou associ e   ce catalogue est la propri t  de Pemsa . Cette information ne peut  tre reproduite en totalit  ou en partie, ne peut  tre communiqu e   des tiers et ne doit pas servir   d'autre fins que diff re de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission pr alable et  crite de PEMSA. Tous les droits de propri t  intellectuelle et industrielle qui pourraient  ventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent   Pemsa . Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistr e propri t  de "Pemsa Cable Management, S.A."



Conduit Rigide RL MRL 5557 (Ref: 13040050)

3/3

Product data			
ETIM 10		EC001173	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
DN		DN50	
Ø d1 (mm)		47.6	
Ø d2 (mm)		50	
kg/u		1,708	
u		15	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Cod. IEC.61386		5557	
Résistance a compression (N)		4000 N	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
IP		IP54	
Température de travail (°C)		-45 / 400 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🔌 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique