
Coude L (Ref: 55071025)



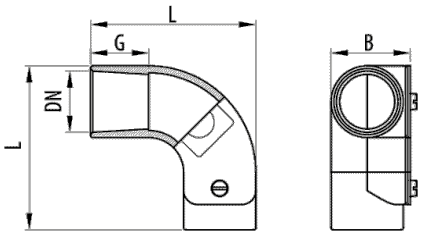

Description

Coude à emboîter avec couvercle amovible en aluminium pour le raccordement des conduits MRL pas fileté dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. L'accessoire crée un coude à 90º dans l'installation. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Compatible avec les conduits rigides en aluminium RAL, pour les installations nécessitant une haute résistance à la corrosion.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En fonte d'aluminium. Degré de résistance à la corrosion 4, conformément à la norme CEI 61386. Protection élevée à l'intérieur et à l'extérieur.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Système de connexion à pression. Cela facilite la création de courbes à 90°

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RAL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Coude L (Ref: 55071025)

Product data

ETIM 10	EC000936
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Système de protection	AL
Finition	ALU, Aluminium
DN	DN25
G (mm)	26.5
L (mm)	71
B (mm)	35.5

kg/u	0,110
u	12
Matériel	Aluminium
IP	IP54
Température de travail (°C)	-45 / 400 °C
Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."