


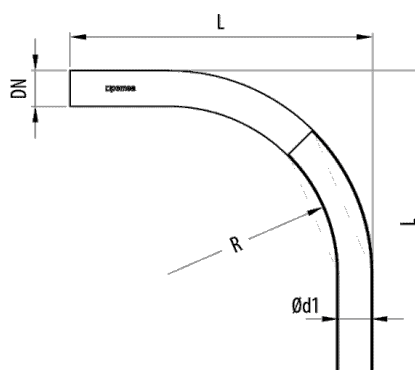

### Description

Courbe à 90 ° en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits MRL pas fileté dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386. Disponible en différents diamètres.

### Advantages

Connexion par manchons MRL pour une jonction avec des conduits MRL

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

### Applications

Convient à la création d'angles à 90° dans les installations de tubes métalliques rigides enfichables RL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

### Solutions



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffuser la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrées propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

## Product data

|                                              |                    |                                     |                                              |
|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000936           | <b>u</b>                            | 10                                           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                    | <b>Matériel</b>                     | Acier avec prot. superficielle               |
| <b>Système de protection</b>                 | EZ                 | <b>Résistance a compression (N)</b> | 4000 N                                       |
| <b>Finition</b>                              | EZ2, Électrozingué | <b>Résistance aux impacts (J)</b>   | 20 J                                         |
| <b>DN</b>                                    | DN20               | <b>IP</b>                           | IP54                                         |
| <b>Ø d1 (mm)</b>                             | 18                 | <b>Température de travail (°C)</b>  | -45 / 400 °C                                 |
| <b>R stat. (mm)</b>                          | 93                 | <b>Résistance au feu</b>            | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>L (mm)</b>                                | 173                |                                     |                                              |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,159              |                                     |                                              |

## 🔒 Système de Protection

**CU** - Cuivrage

**PG** - Pre-galvanisé

**EZ** - Electrozingage

**BC** - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

**BK8** - Protection Haute Résistance

**GC** - Galvanisation à Chaud /

**INOX** - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

**PT** - Peinture Polyester

**AL** - Aluminium

**LN** - Laiton or Laiton Nickelé

## 🏠 Matériaux isolants

**PC+ABS** - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

**PVC** - Polychlorure de vinyle

**PP** - Polypropylène sans halogène

**PA6** - Polyamide 6 sans halogène

**PA12** - Polyamide 12 sans halogène

**PU** - Polyuréthane

**PE** - Polyéthylène

**NBR** - Caoutchouc NBR

**PET** - Polyesterester Thermoplastique

**TPV** - Thermoplastique



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d'autres fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propriété de "Pemsa Cable Management, S.A."

