


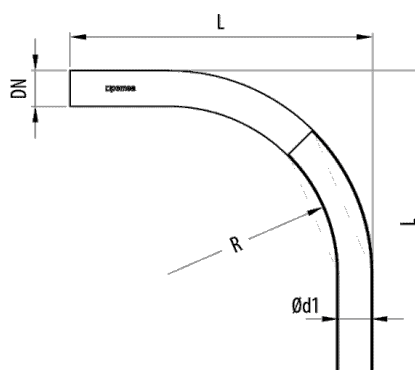

Description

Courbe à 90 ° en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits MRL pas fileté dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386. Disponible en différents diamètres.

Advantages

Connexion par manchons MRL pour une jonction avec des conduits MRL

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Applications

Convient à la création d'angles à 90° dans les installations de tubes métalliques rigides enfichables RL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



Product data			
ETIM 10		EC000936	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Système de protection		EZ	
Finition		EZ2, Électrozingué	
DN		DN63	
Ø d1 (mm)		60.6	
R stat. (mm)		296	
L (mm)		541	
kg/u		2,088	
u		3	
Matériel		Acier avec prot. superficielle	
Résistance a compression (N)		4000 N	
Résistance aux impacts (J)		20 J	
IP		IP54	
Température de travail (°C)		-45 / 400 °C	
Résistance au feu		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Système de Protection

- CU - Cuivrage
- PG - Pre-galvanisé
- EZ - Electrozingage
- BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
- BK8 - Protection Haute Résistance
- GC - Galvanisation à Chaud /
- INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
- PT - Peinture Polyester
- AL - Aluminium
- LN - Laiton or Laiton Nickelé

🏠 Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique