
Accessoires Conduits RL RR

17/11/2026

T de Dérivation TL



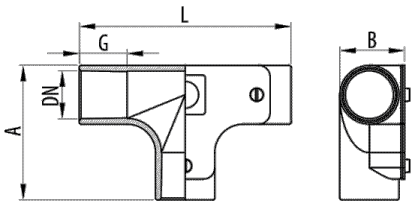

Description

Té de dérivation avec couvercle amovible pour le raccordement des conduits MRL pas fileté dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Accessoire pour créer une branche dans la conduite. Fabriqué en aluminium et disponible en différents diamètres.

Advantages

Système de connexion à pression. Accessoire pour créer des bifurcations dans la conduction de tubes pour câbles.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

Compatible avec les conduits rigides en aluminium RAL, pour les installations nécessitant une haute résistance à la corrosion.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En fonte d'aluminium. Degré de résistance à la corrosion 4, conformément à la norme CEI 61386. Protection élevée à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RAL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

T de Dérivation TL

Main technical characteristics

AL | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 | Aluminium | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC002922

Product data

DN		L(mm)	A(mm)	B(mm)	REF	kg/u	
DN16	20	96	61	30.5	55081016	0,129	10
DN20	21.5	96	61	30.5	55081020	0,112	10
DN25	26.5	111	71	35.5	55081025	0,150	8
DN32	32	146	96	51.5	55081032	0,448	2
DN40	33.5	146	96	51.5	55081040	0,345	2
DN50	43.5	183	120	61.5	55081050	0,567	1

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."