


T de Dérivation TL

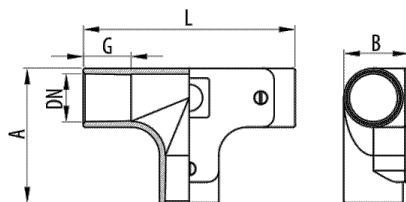

Description

Té de dérivation avec couvercle amovible pour le raccordement des conduits MRL pas fileté dans les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Avec un indice de protection IP54. Accessoire pour créer une branche dans la conduite. Fabriqué en aluminium et disponible en différents diamètres.

Avantages

Système de connexion à pression. Accessoire pour créer des bifurcations dans la conduction de tubes pour câbles.

Indice de protection EN 60529: IP54.

Compatible avec les conduits rigides en aluminium RAL, pour les installations nécessitant une haute résistance à la corrosion.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme EN IEC 61386.

En fonte d'aluminium. Degré de résistance à la corrosion 4, conformément à la norme CEI 61386. Protection élevée à l'intérieur et à l'extérieur.

Applications

Convient pour le raccordement de tuyaux rigides métalliques RL et RAL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions



Main technical characteristics							
AL	DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50	Aluminium	IP54	-45 / 400 °C			
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA		ETIM 10 EC002922					

Product data							
DN	⌀	L _(mm)	A _(mm)	B _(mm)	Ref	kg/u	Ⓜ
DN16	20	96	61	30.5	55081016	0,129	10
DN20	21.5	96	61	30.5	55081020	0,112	10
DN25	26.5	111	71	35.5	55081025	0,150	8
DN32	32	146	96	51.5	55081032	0,448	2
DN40	33.5	146	96	51.5	55081040	0,345	2
DN50	43.5	183	120	61.5	55081050	0,567	1

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé

Ⓜ Matériaux isolants
PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
PVC - Polychlorure de vinyle
PP - Polypropylène sans halogène
PA6 - Polyamide 6 sans halogène
PA12 - Polyamide 12 sans halogène
PU - Polyuréthane
PE - Polyéthylène
NBR - Caoutchouc NBR
PET - Polyesterester Thermoplastique
TPV - Thermoplastique