


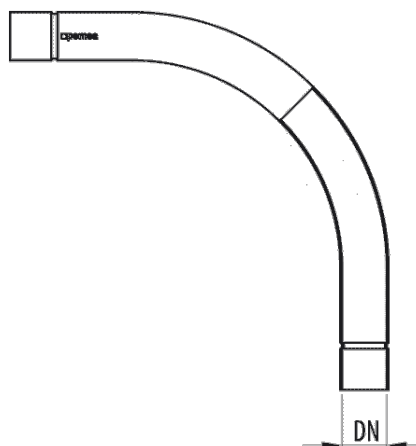

Description

Courbe à 90 ° en acier avec système de protection GC pour le raccordement de conduits MRL pas fileté en GC dans des installations qui nécessitent des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Indice de protection IP54. Disponible en différents diamètres.

Avantages

Connexion par manchons MRL finition galvanisé à chaud pour la connexion avec des conduits RLGC.

Conformité CE à la directive 2014/35 et à la norme IEC 61386.

Fabriquée en acier avec système de protection GC (norme EN ISO 1461), adaptée aux installations extérieures et aux environnements agressifs. Résistance à la corrosion de classe 4, conforme à la norme IEC 61386. Protection intérieure et extérieure élevée.

Température de fonctionnement: -45°C à + 400°C.

Applications

Convient à la création d'angles à 90° dans les installations de tuyaux métalliques rigides RLGC pour les installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance élevée à la corrosion. Dans les applications du bâtiment, les secteurs tertiaire et industriel avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion. Installation en extérieur et environnements agressifs.

Solutions



Product data			
Système de protection	GC	u	25
Finition	HDG, Galvanisé a Chaud	Matériel	Acier avec prot. superficielle
DN	DN20	Résistance a compression (N)	4000 N
G (mm)	32	Résistance aux impacts (J)	20 J
Ø d1 (mm)	22.1	IP	IP54
R stat. (mm)	70	Température de travail (°C)	-45 / 400 °C
L (mm)	135	Résistance au feu	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
kg/u	0.159		

Ⓢ Système de Protection
CU - Cuivrage
PG - Pre-galvanisé
EZ - Electrozingage
BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté
BK8 - Protection Haute Résistance
GC - Galvanisation à Chaud /
INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L
PT - Peinture Polyester
AL - Aluminium
LN - Laiton or Laiton Nickelé
Ⓜ Matériaux isolants

- PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène
- PVC - Polychlorure de vinyle
- PP - Polypropylène sans halogène
- PA6 - Polyamide 6 sans halogène
- PA12 - Polyamide 12 sans halogène
- PU - Polyuréthane
- PE - Polyéthylène
- NBR - Caoutchouc NBR
- PET - Polyesterester Thermoplastique
- TPV - Thermoplastique