
Manchon RL



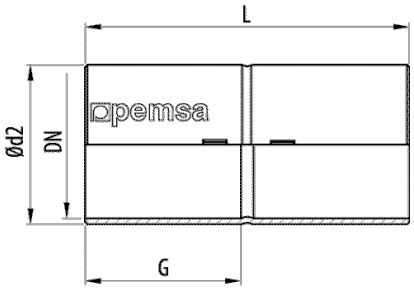

Description

Manchon emboîtable en acier avec Système de Protection EZ pour le raccordement de conduits RL dans des installations nécessitant des performances mécaniques élevées et une résistance moyenne à la corrosion. Indice de protection IP54. Marque N d'Aenor selon la norme IEC 61386.

Advantages

Union par pression pour raccorder conduits MRL ou des accessoires.

'Indice de protection EN 60529: IP54.

'Température de fonctionnement: -45ºC à + 400ºC.

Conformité CE avec la directive 2014/35 et la norme IEC 61386. Marquage N d'Aenor selon la norme IEC 61386

Fabriqué en acier avec système de protection PG (norme EN-ISO 2081), adapté aux installations intérieures. Apprêt intérieur anti-corrosif. Degré de résistance à la corrosion 2, conformément à la norme CEI 61386. Protection moyenne intérieur et extérieur.

Applications

Convient pour l'assemblage de tubes métalliques rigides enfichables RL dans les applications de construction, tertiaires et industrielles avec des exigences de sécurité élevées. Locaux avec concours public, locaux avec risque d'incendie ou d'explosion.

Solutions

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."

Manchon RL

Main technical characteristics

EZ | DN DN16, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN63 | Acier avec prot. superficielle | IP54 | -45 / 400 °C

LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

ETIM 10
EC000939

Product data

DN			L (mm)	REF	kg/u	
DN16	21	18.1	45	55006016	0,019	100
DN20	24	22.1	50	55006020	0,026	50
DN25	26	27.1	55	55006025	0,035	25
DN32	31	34.1	65	55006032	0,063	20
DN40	34	42.5	70	55006040	0,087	12
DN50	45	52.5	90	55006050	0,161	6
DN63	51	65.5	105	55006063	0,252	3

Système de Protection

CU - Cuivrage

PG - Pre-galvanisé

EZ - Electrozingage

BC - Electrogalvanised Bichromate / Electrozingage Bichromaté

BK8 - Protection Haute Résistance

GC - Galvanisation à Chaud /

INOX - Acier Inoxydable. AISI 304, AISI 316L

PT - Peinture Polyester

AL - Aluminium

LN - Laiton or Laiton Nickelé

Matériaux isolants

PC+ABS - Halogen Free Polycarbonate + ABS / Polycarbonate + ABS sans halogène

PVC - Polychlorure de vinyle

PP - Polypropylène sans halogène

PA6 - Polyamide 6 sans halogène

PA12 - Polyamide 12 sans halogène

PU - Polyuréthane

PE - Polyéthylène

NBR - Caoutchouc NBR

PET - Polyesterester Thermoplastique

TPV - Thermoplastique

Toute la documentation incluse et / ou associée à ce catalogue est la propriété de Pemsa®. Cette information ne peut être reproduite en totalité ou en partie, ne peut être communiquée à des tiers et ne doit pas servir à d´autre fins que diffère de la raison pourquoi cette information est fournie, sans permission préalable et écrite de PEMSA. Tous les droits de propriété intellectuelle et industrielle qui pourraient éventuellement retomber sur cette documentation, y compris les Know-How, brevets, dessins industriels et tous autres droits appartiennent à Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex sont des marques de commerce enregistrée propiété de "Pemsa Cable Management, S.A."